

**ALIAS** 

DESIGN SECURITY DOORS

ARMORED DOORS




## Porte blindate a taglio termico con cerniere a vista “Steel” o a scomparsa “Silver”



L'isolamento termico di un'abitazione, perchè possa raggiungere le più alte performance, non può non tenere conto dei cosiddetti “ponti termici” che si creano sulle porte blindate d'ingresso in prossimità dei materiali a profilo continuo.

I materiali metallici con cui è costruita una porta, se da un lato risultano necessari per le prestazioni anti - effrazione, dall'altro favoriscono il **flusso di energia** dalla temperatura maggiore a quella minore con conseguente formazione di **condensa** - visibile solitamente sul telaio e, nei casi peggiori, anche di **muffe**.

Per questo il dipartimento di Ricerca&Sviluppo Alias ha progettato una nuova generazione di porte blindate totalmente a taglio termico, **senza intaccare il design della porta e mantenendo i medesimi ingombri**.

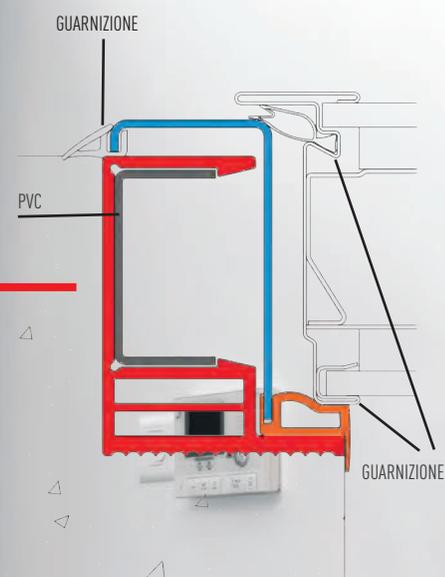

### **“ISOLA”**


- Telaio e controtelaio a taglio termico
- Trasmittanza termica - 1,0 W/m<sup>2</sup> K
- Abbattimento acustico - 40 dB
- CLASSE 3 DI ANTIEFFRAZIONE UNI-EN 1627

### **“THERMAL”**


- Aerogel
- Telaio e controtelaio a taglio termico
- Trasmittanza termica - 0,8 W/m<sup>2</sup> K
- Abbattimento acustico - 40 dB
- CLASSE 3 DI ANTIEFFRAZIONE UNI-EN 1627

# ISOLA STEEL

CLASSE 3 di antieffrazione UNI-EN 1627  
 TRASMITTANZA TERMICA - 1,0 W/(M<sup>2</sup>.K)  
 ABBATTIMENTO ACUSTICO - 40 db

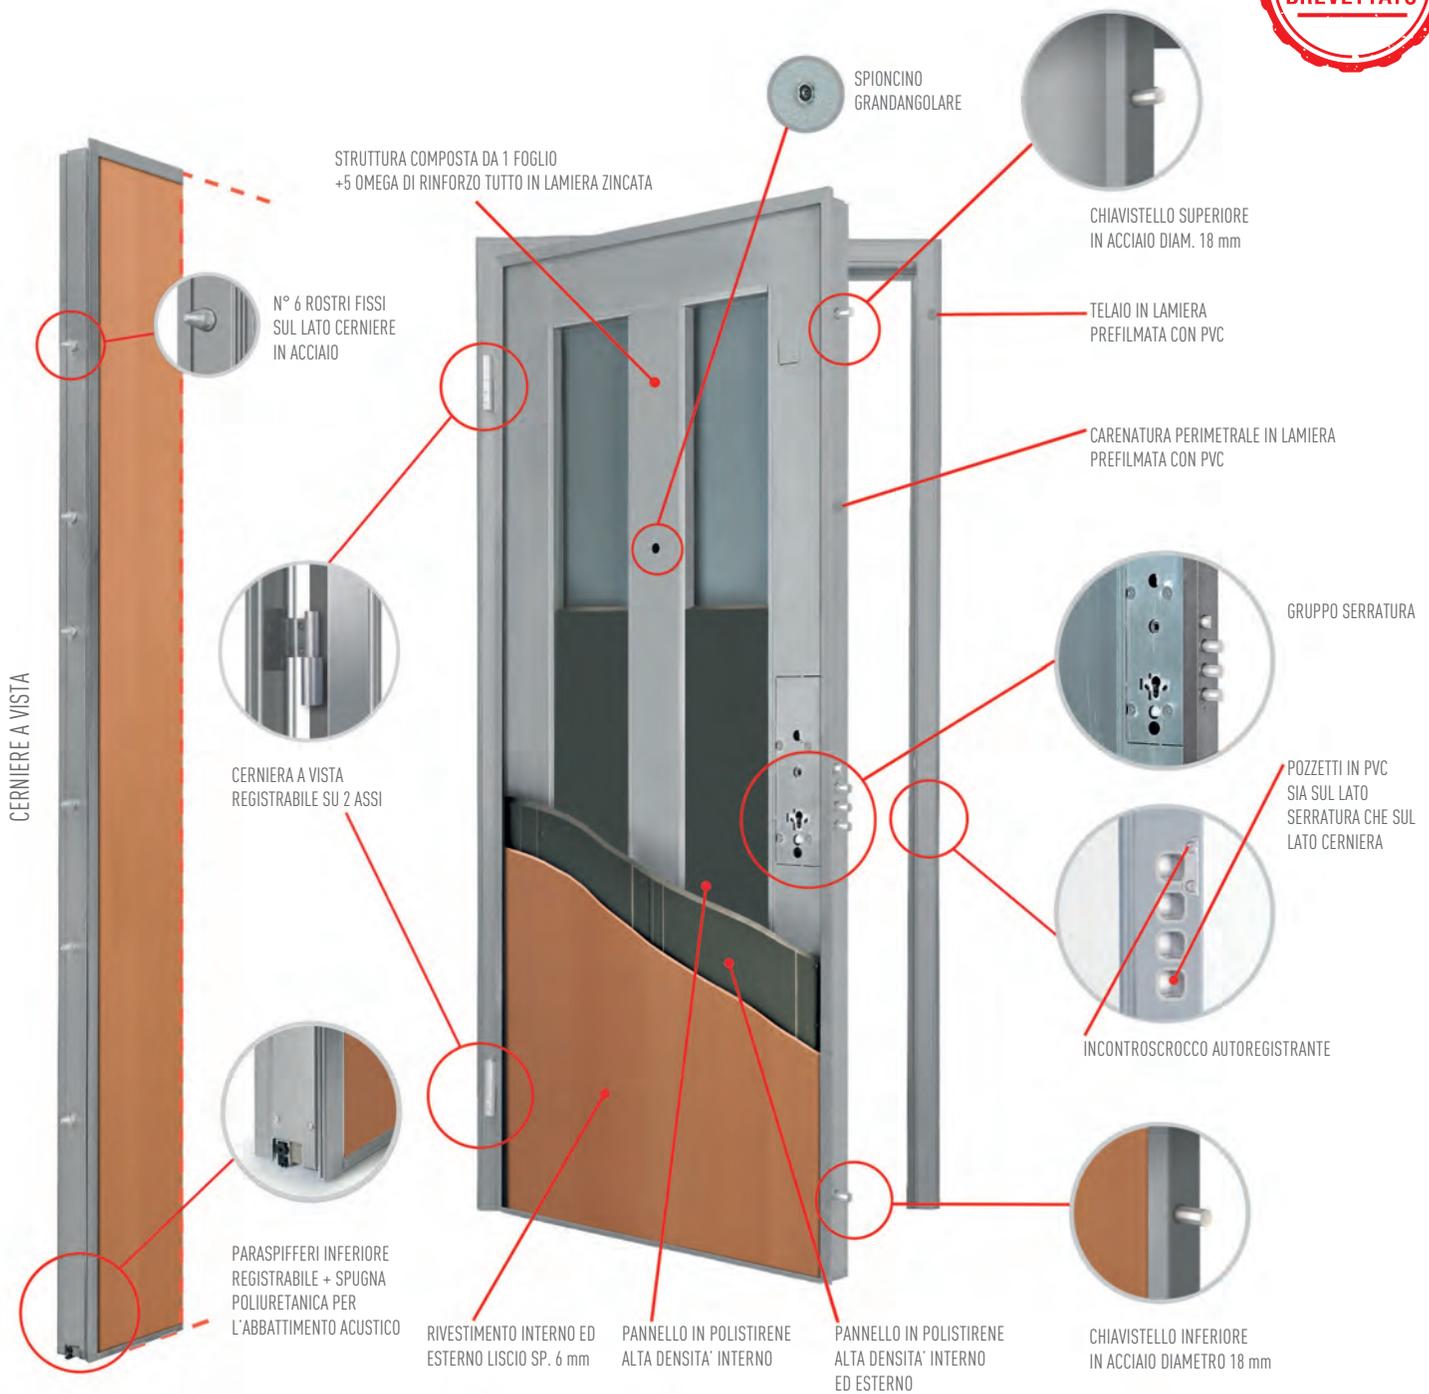


## Dimensioni

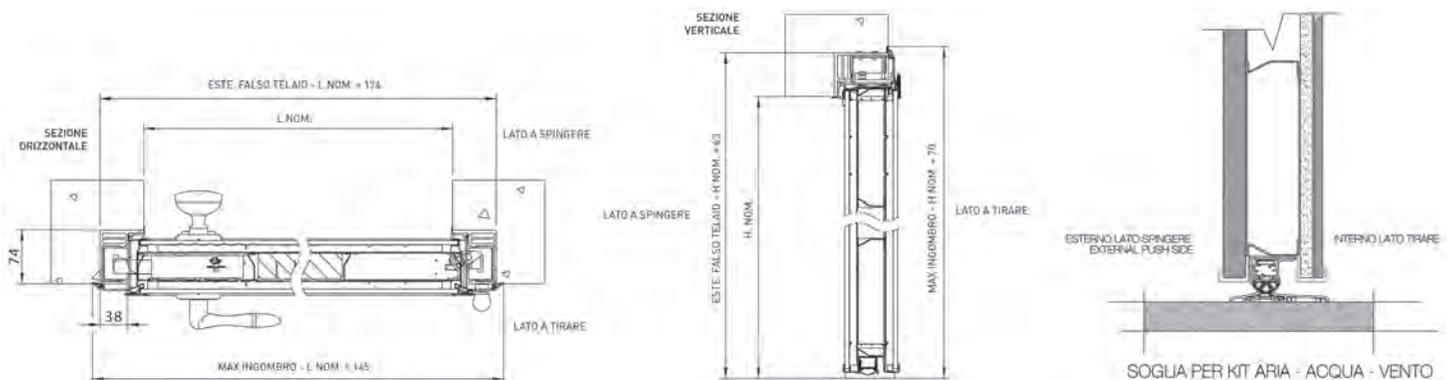


# STEEL C


CLASSE 3 di antieffrazione UNI-EN 1627  
 TRASMITTANZA TERMICA - 1,2 W/(M<sup>2</sup>.K)  
 ABBATTIMENTO ACUSTICO - 40 db

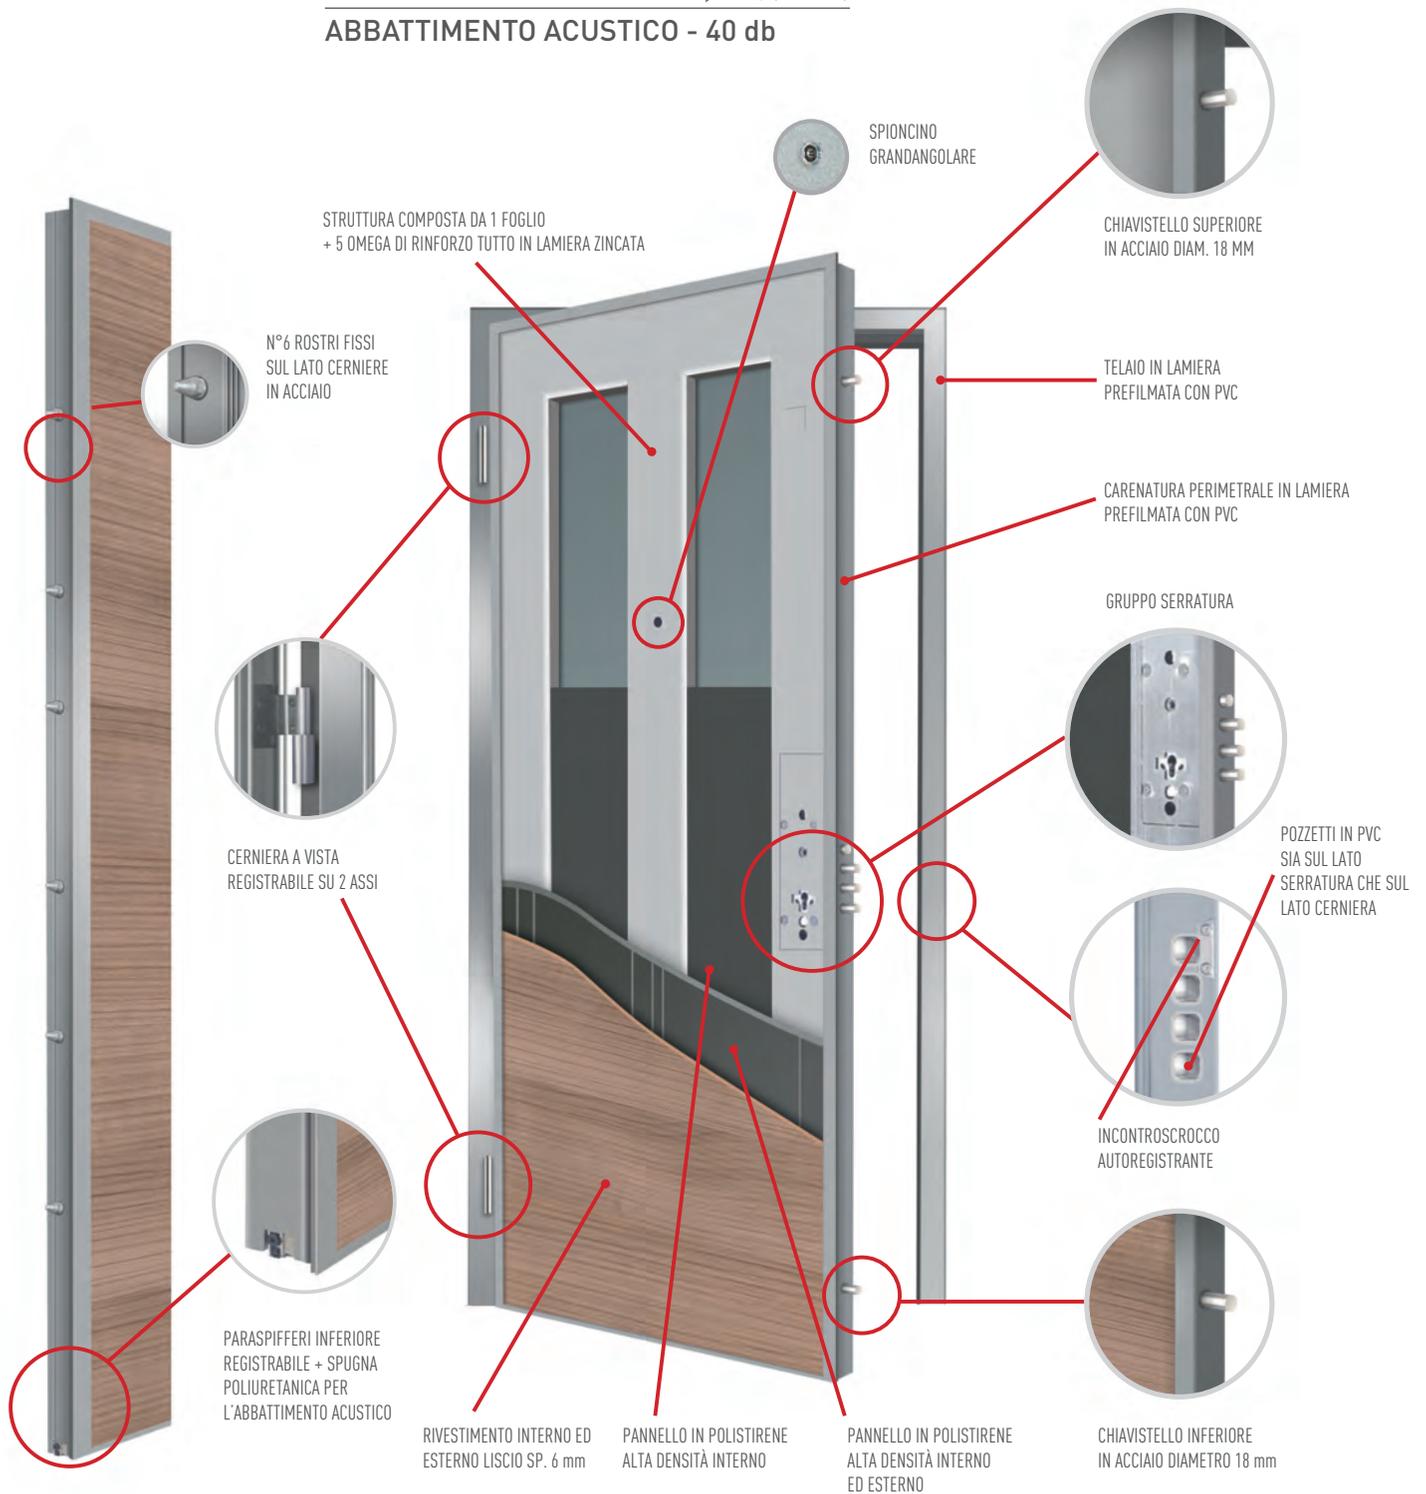

- Struttura in lamiera zincata 10/10 con 3 omega longitudinale e 2 trasversali
- Serratura a cilindro europeo con N° 3 pistoni più lo scrocco
- Controtelaio zincato sp. 20/10
- Telaio zincato sp. 20/10 finitura alluminio completo di guarnizioni interna ed esterna
- N° 2 cerniere a vista registrabili in altezza e larghezza
- N° 1 pistone di chiusura laterale alto lato serratura

- N° 1 pistone di chiusura laterale basso lato serratura
- N° 6 rostri fissi in acciaio lato cerniera
- Rivestimento interno Bianco ed esterno Noce
- Maniglia in alluminio argento completa di spioncino grandangolare
- Lama para freddo inferiore regolabile
- Limitatore di apertura
- Cilindro EI 3+1 (con chiave cantiere)

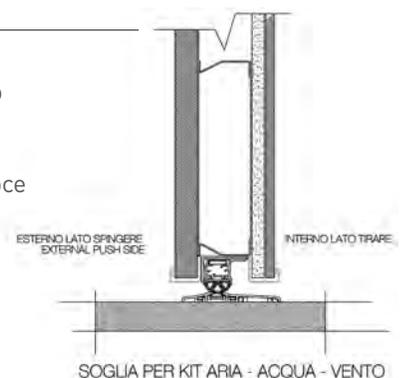


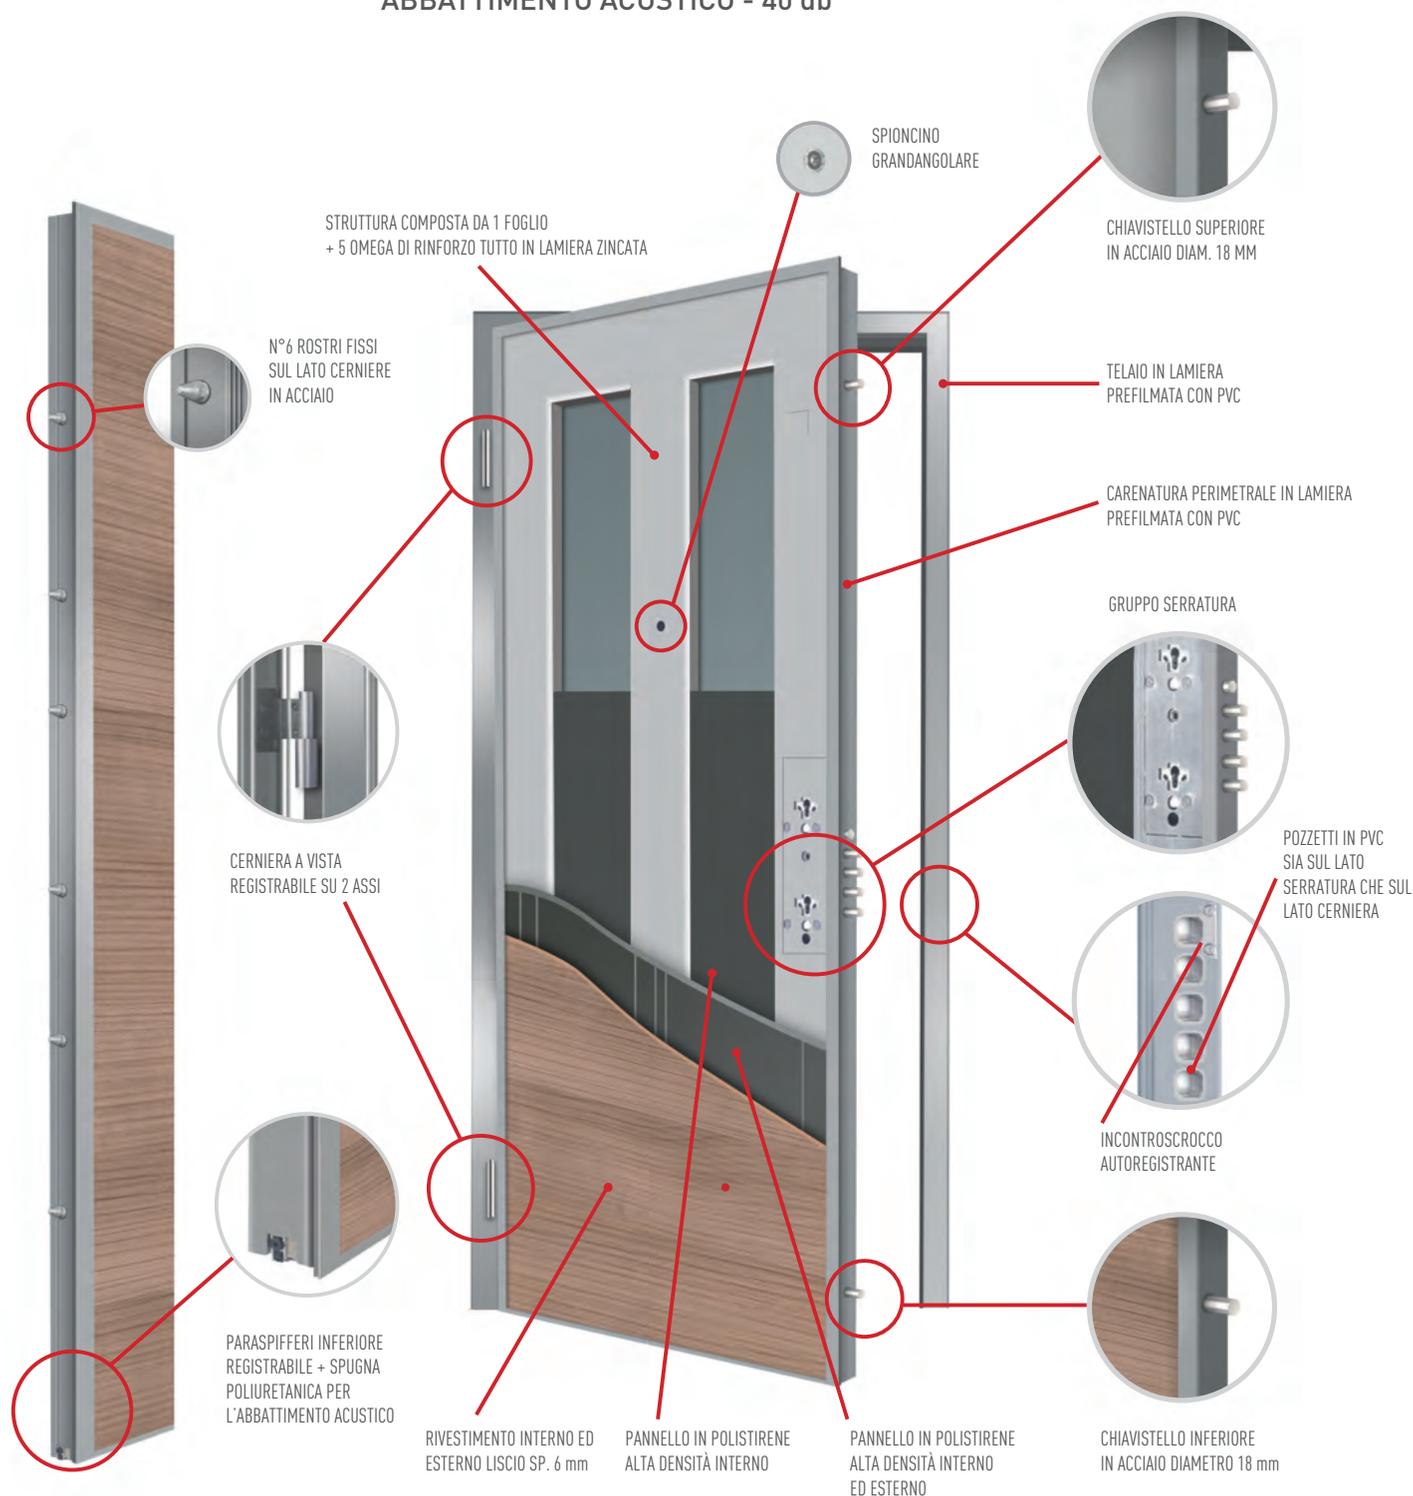

- Struttura in lamiera zincata 10/10 con 3 omega longitudinale e 2 trasversali
- Serratura a cilindro europeo con cilindro europeo + cilindro europeo di servizio
- Doppia protezione antitrapano
- Controtelaio zincato sp. 20/10
- Telaio zincato sp. 20/10 finitura alluminio completo di guarnizioni interna ed esterna
- N° 2 cerniere a vista registrabili in altezza e larghezza
- N° 1 pistone di chiusura laterale alto lato serratura
- N° 1 pistone di chiusura laterale basso lato serratura
- N° 6 rostri fissi in acciaio lato cerniera
- Rivestimento interno Bianco ed esterno Noce
- Maniglia in alluminio argento completa di spioncino grandangolare
- Lama para freddo inferiore regolabile
- Limitatore di apertura
- Doppio cilindro EI 3+1 (con chiave cantiere)

# SILVER C


CLASSE 3 di antieffrazione UNI-EN 1627  
TRASMITTANZA TERMICA - 1,2 W/(M<sup>2</sup>.K)  
ABBATTIMENTO ACUSTICO - 40 db

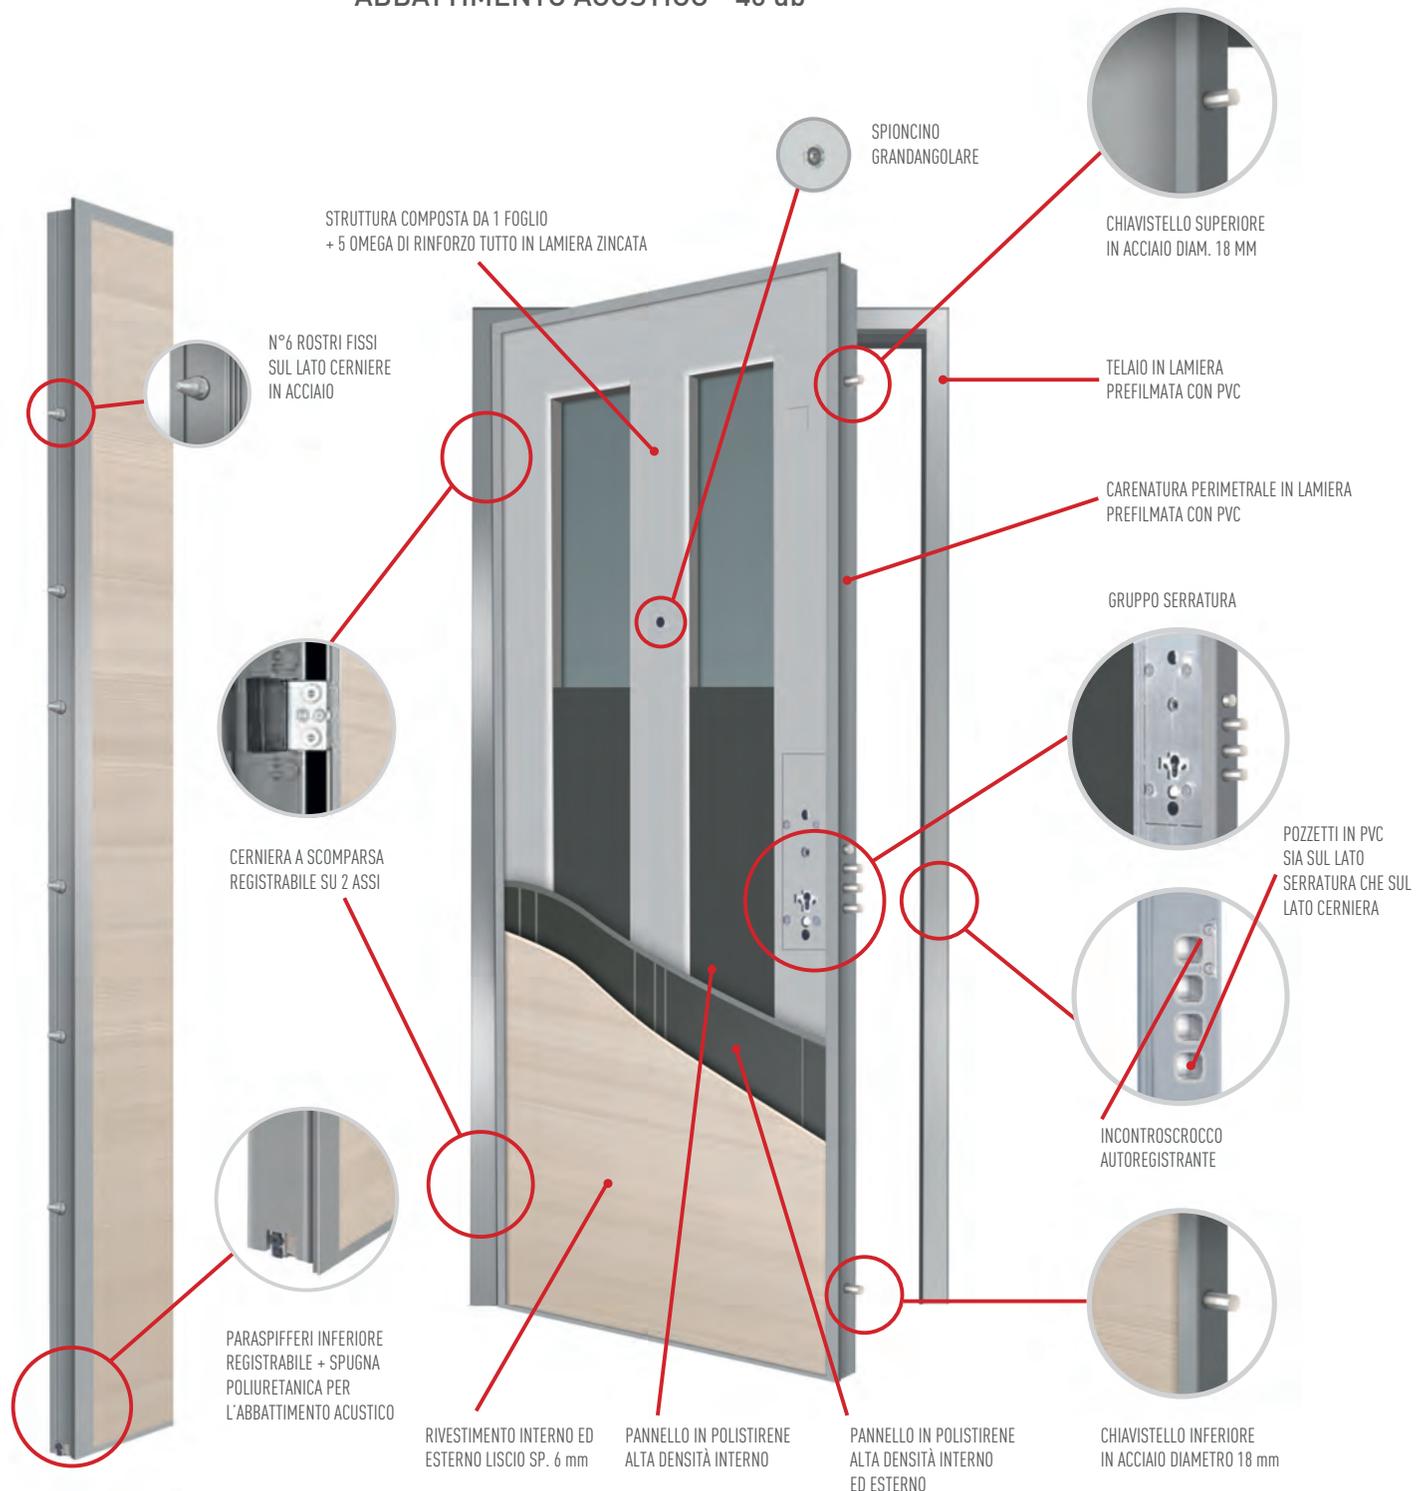

- Struttura in lamiera zincata 10/10 con 3 omega longitudinale e 2 trasversali
- Serratura a cilindro europeo con N° 3 pistoni più lo scrocco
- Controtelaio zincato sp. 20/10
- Telaio zincato sp. 20/10 finitura alluminio completo di guarnizioni interna ed esterna
- N° 2 cerniere a scomparsa registrabili in altezza e larghezza
- N° 1 pistone di chiusura laterale alto lato serratura
- N° 1 pistone di chiusura laterale basso lato serratura
- N° 6 rostri fissi in acciaio lato cerniera
- Rivestimento interno in truciolare impiallacciato bianco ed esterno in truciolare impiallacciato noce tanganica
- Maniglia in alluminio argento completa di spioncino grandangolare
- Lama para freddo inferiore regolabile
- Limitatore di apertura
- Cilindro EI 3+1 (con chiave cantiere)

## VEGA PLUS C

CLASSE 4 di antieffrazione UNI-EN 1627  
 TRASMITTANZA TERMICA - 1,3 W/(M<sup>2</sup>.K)  
 ABBATTIMENTO ACUSTICO - 40 dB

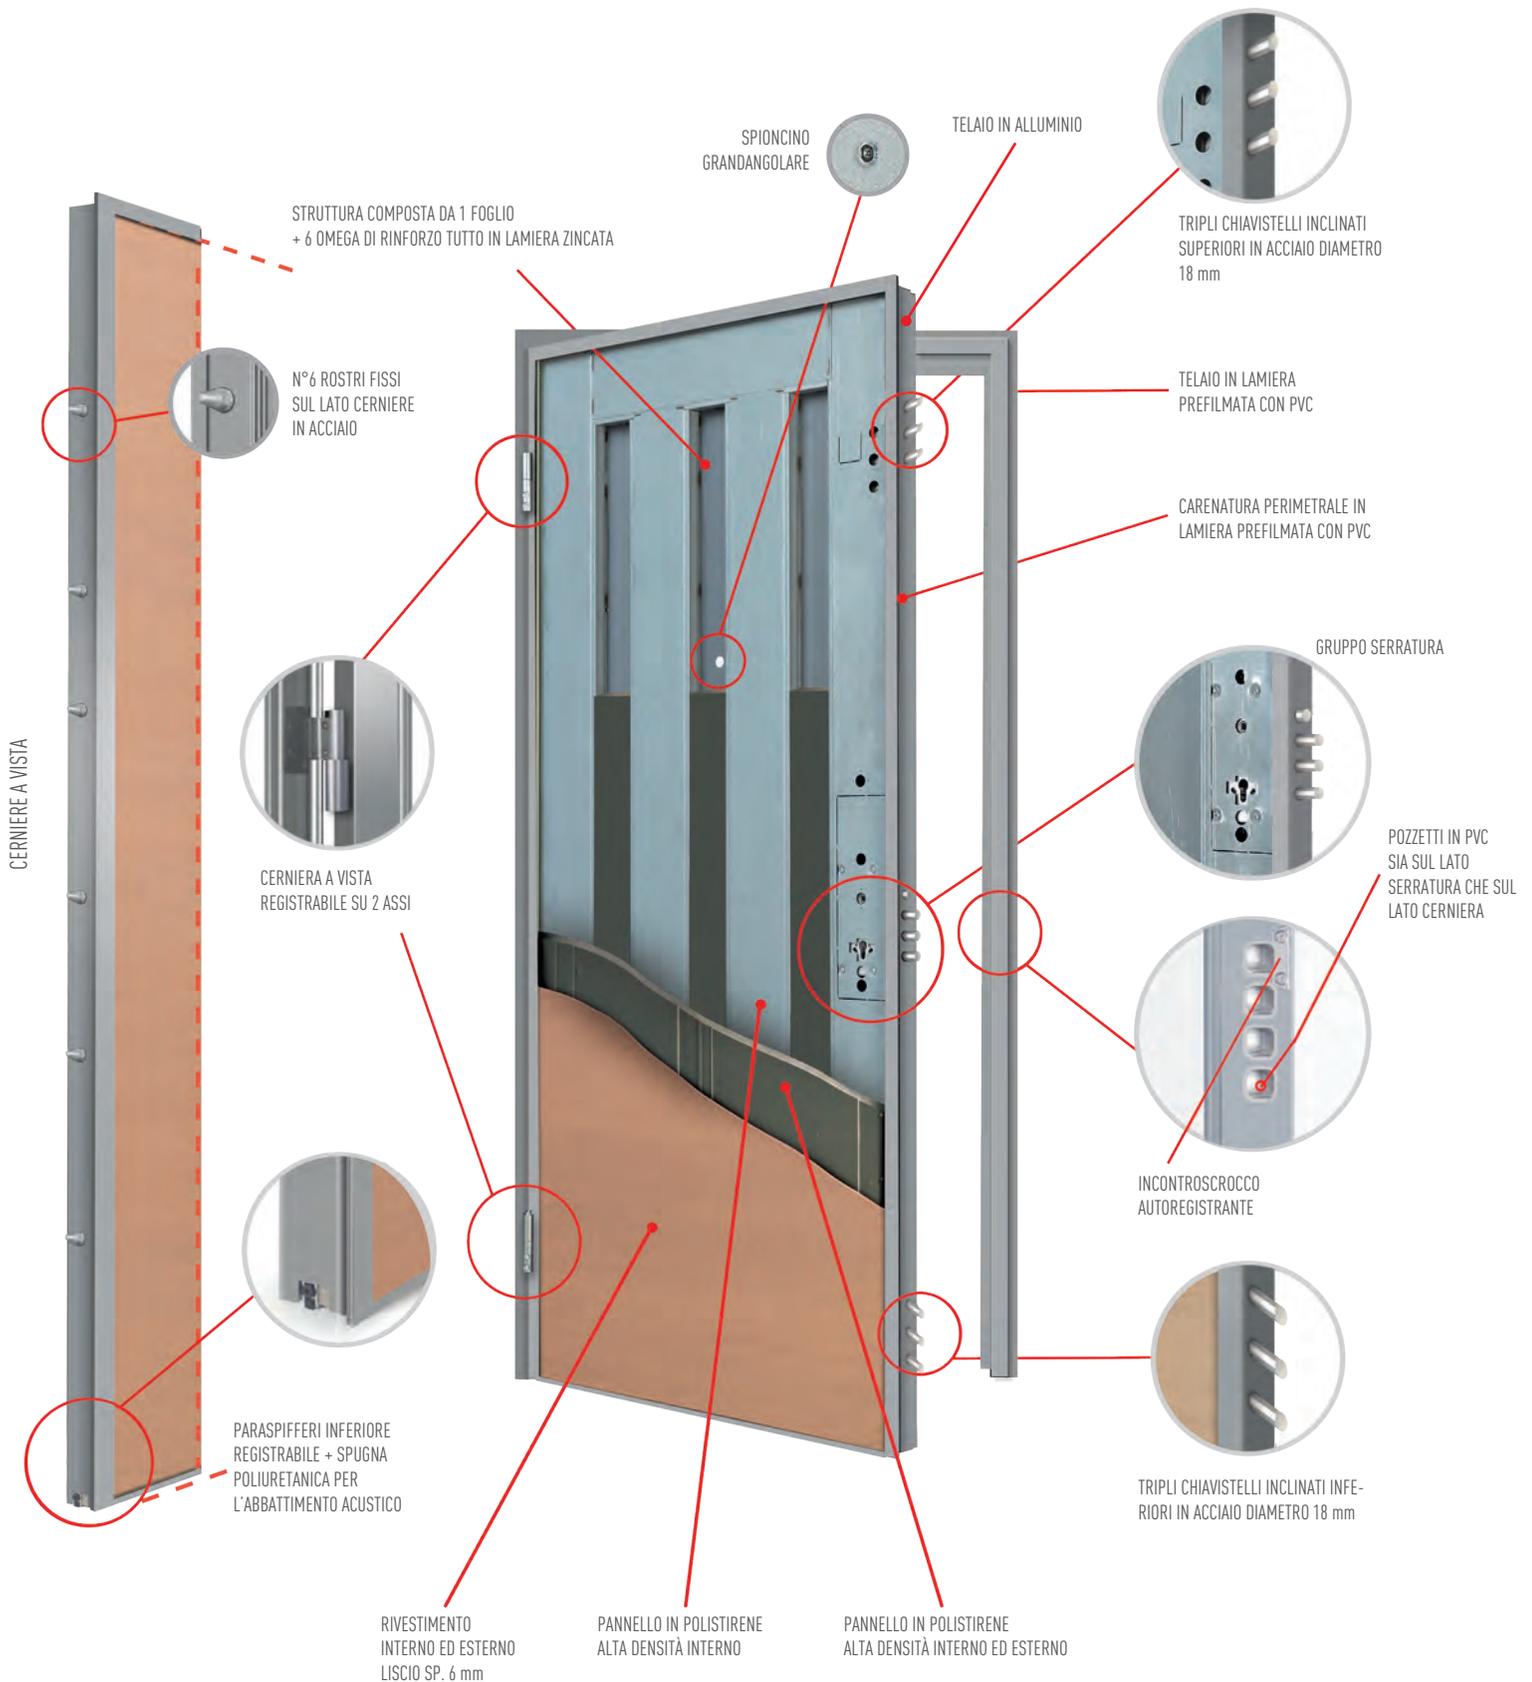

# STEEL C - EASY

CLASSE 3 di antieffrazione UNI-EN 1627

TRASMITTANZA TERMICA - 1,2 W/(M<sup>2</sup>.K)

ABBATTIMENTO ACUSTICO - 40 db




- Struttura in lamiera zincata 10/10 con 3 omega longitudinale e 2 trasversali
- Serratura motorizzata con tastiera numerica con lettore trasponder integrato per apertura tramite carte a sfioro e alimentatore da rete.
- Controtelaio zincato sp. 20/10
- Telaio zincato sp. 20/10 finitura alluminio completo di guarnizioni interna ed esterna
- N° 2 cerniere a vista registrabili in altezza e larghezza
- N° 1 pistone di chiusura laterale alto lato serratura
- N° 1 pistone di chiusura laterale basso lato serratura
- N° 6 rostri fissi in acciaio lato cerniera
- Rivestimento interno in truciolare impiallacciato bianco ed esterno in truciolare impiallacciato noce tanganica
- Maniglia in alluminio argento completa di spioncino grandangolare
- Lama para freddo inferiore regolabile
- Limitatore di apertura
- Cilindro EI 3+1 (con chiave cantiere)

# WALL SILVER GO QUICK

CLASSE 3 di antieffrazione UNI-EN 1627  
TRASMITTANZA TERMICA -  $1,0 \text{ W}/(\text{M}^2 \cdot \text{K})$   
ABBATTIMENTO ACUSTICO - 39 dB  
SERRATURA A MANIGLIA GO QUICK



WING WALL È STUDIATA PER QUEI PROGETTISTI CHE CERCANO ALTERNATIVE AI SOLITI RIVESTIMENTI INTERNI E VOGLIONO QUALCHE COSA DI VERAMENTE INNOVATIVO E CONTEMPORANEO.

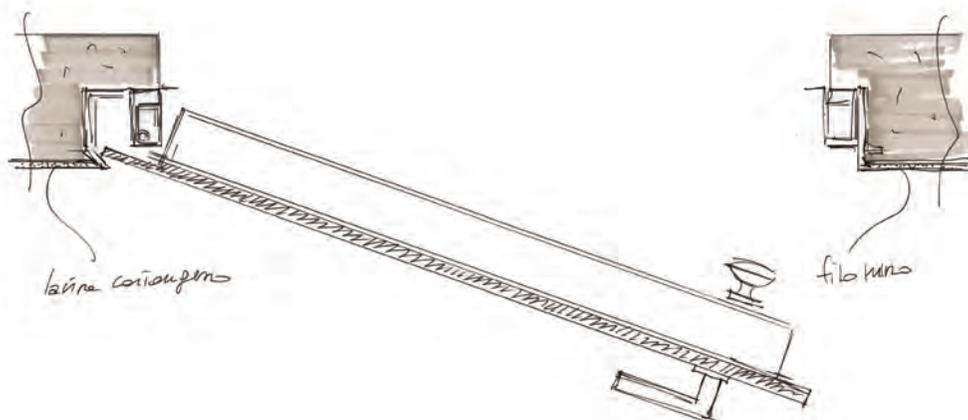



# DREAM

CLASSE 2 UNI EN 1627

ABBATTIMENTO ACUSTICO - 33 db



## Dimensioni

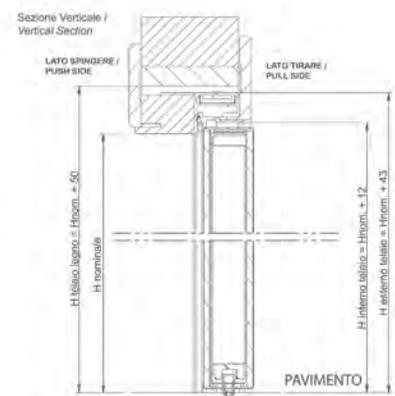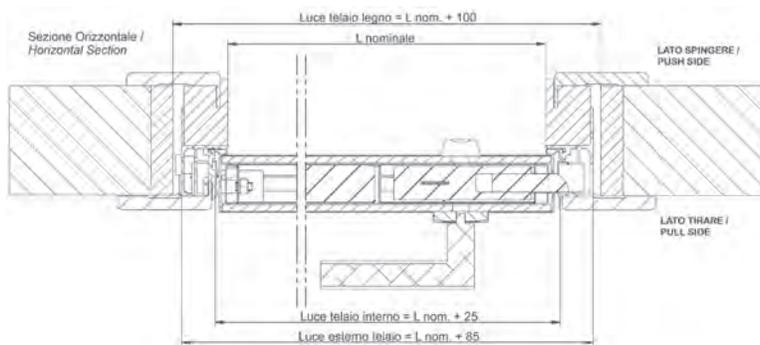



# ETERN-ALL Collection

PANNELLI IN ALLUMINIO  
VERNICIATI A FUOCO SUPPORTATI  
CON MDF IDROFUGO



# RIVESTIMENTI IN ALLUMINIO



LUBLIN



ISTANBUL



BUCAREST



BORDEAUX



LIPSIA



SYROS



TALLIN



MONTPELLIER



GOTEBORG



BRISTOL



CADIZ



RENA



TAMPERE



ALBONA



PATRASSO




PANNELLI PANTOGRAFATI  
E RIVESTITI CON PELLICOLA PVC  
SPESSORE 12 MM (16 MM CON  
SPECCHIATURE)


# RIVESTIMENTI IN PVC



MOD.001 - RAL 9010



MOD. Incisa 3 - RAL 9010

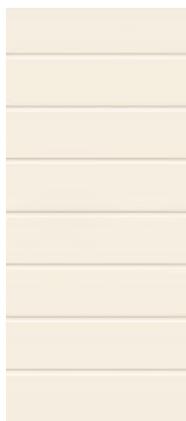


MOD.033 - RAL 9010



MOD.076 - RAL 9010



MOD. Incisa 3 - RAL 7039

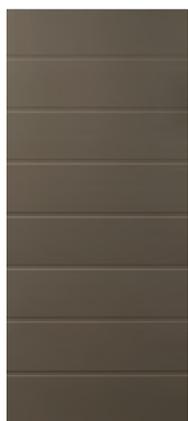

MOD.033 - RAL 7039



MOD.076 - RAL 7039



MOD.001 - Corten



MOD.001 - RAL 3011



MOD. Listen - 49122



MOD. Listen - 436-3077



MOD.125 - 436-3091



MOD.059 - 436-2036



MOD.128 - 436-2036




MOD.135 - 436-2036



MOD.086 - 436-2036



MOD.299 - F470 - 3002

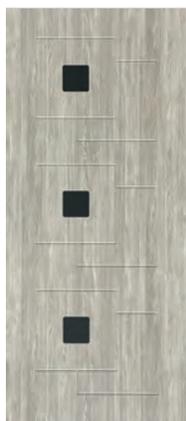

MOD.302 - F470 - 3001





MOD.299 - F470 - 3001




MOD.302 - F470 - 3001


# PANNELLI INCISI E PANTOGRAFATI




INCISI




Mod. 13




Mod. 14




Mod. 64




Mod. 65



Mod. 66



Mod. 77



Mod. 1044



Mod. 1045




Mod. 1062



Mod. 1046



Mod. 1047




Mod. 1048



Mod. 1037




Mod. 1035




Mod. 1036


PANTOGRAFATI




Mod. 06




Mod. 18




Mod. 19




Mod. 21




Mod. 22




Mod. 23




Mod. 56




Mod. 57




Mod. 61




Mod. 63




Mod. 24




Mod. 25




Mod. 27




Mod. 28




Mod. 29




Mod. 30




Mod. 31




Mod. 32




Mod. 55




Mod. 58




Mod. 59




Mod. 60



Mod. 62



Mod. 90



Mod. 70

# FINITURE RIVESTIMENTI

PANNELLI DA 7 mm

## LAMINATINO



## LACCATO OPACO



## LACCATO LUCIDO



## LACCATO SCAVATO







ALLIAS





La zona espositiva dello showroom  
IDOOR® dedicata ai blindati Alias

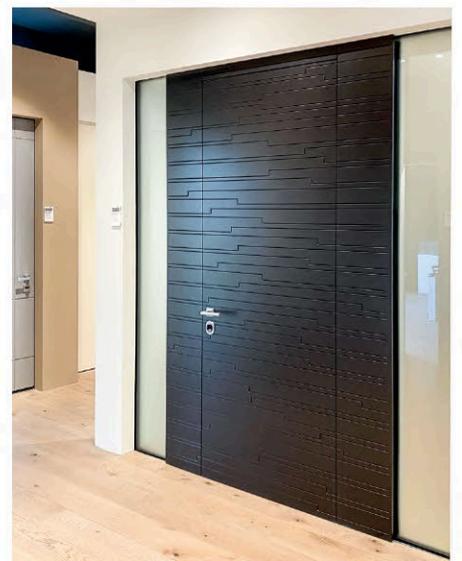

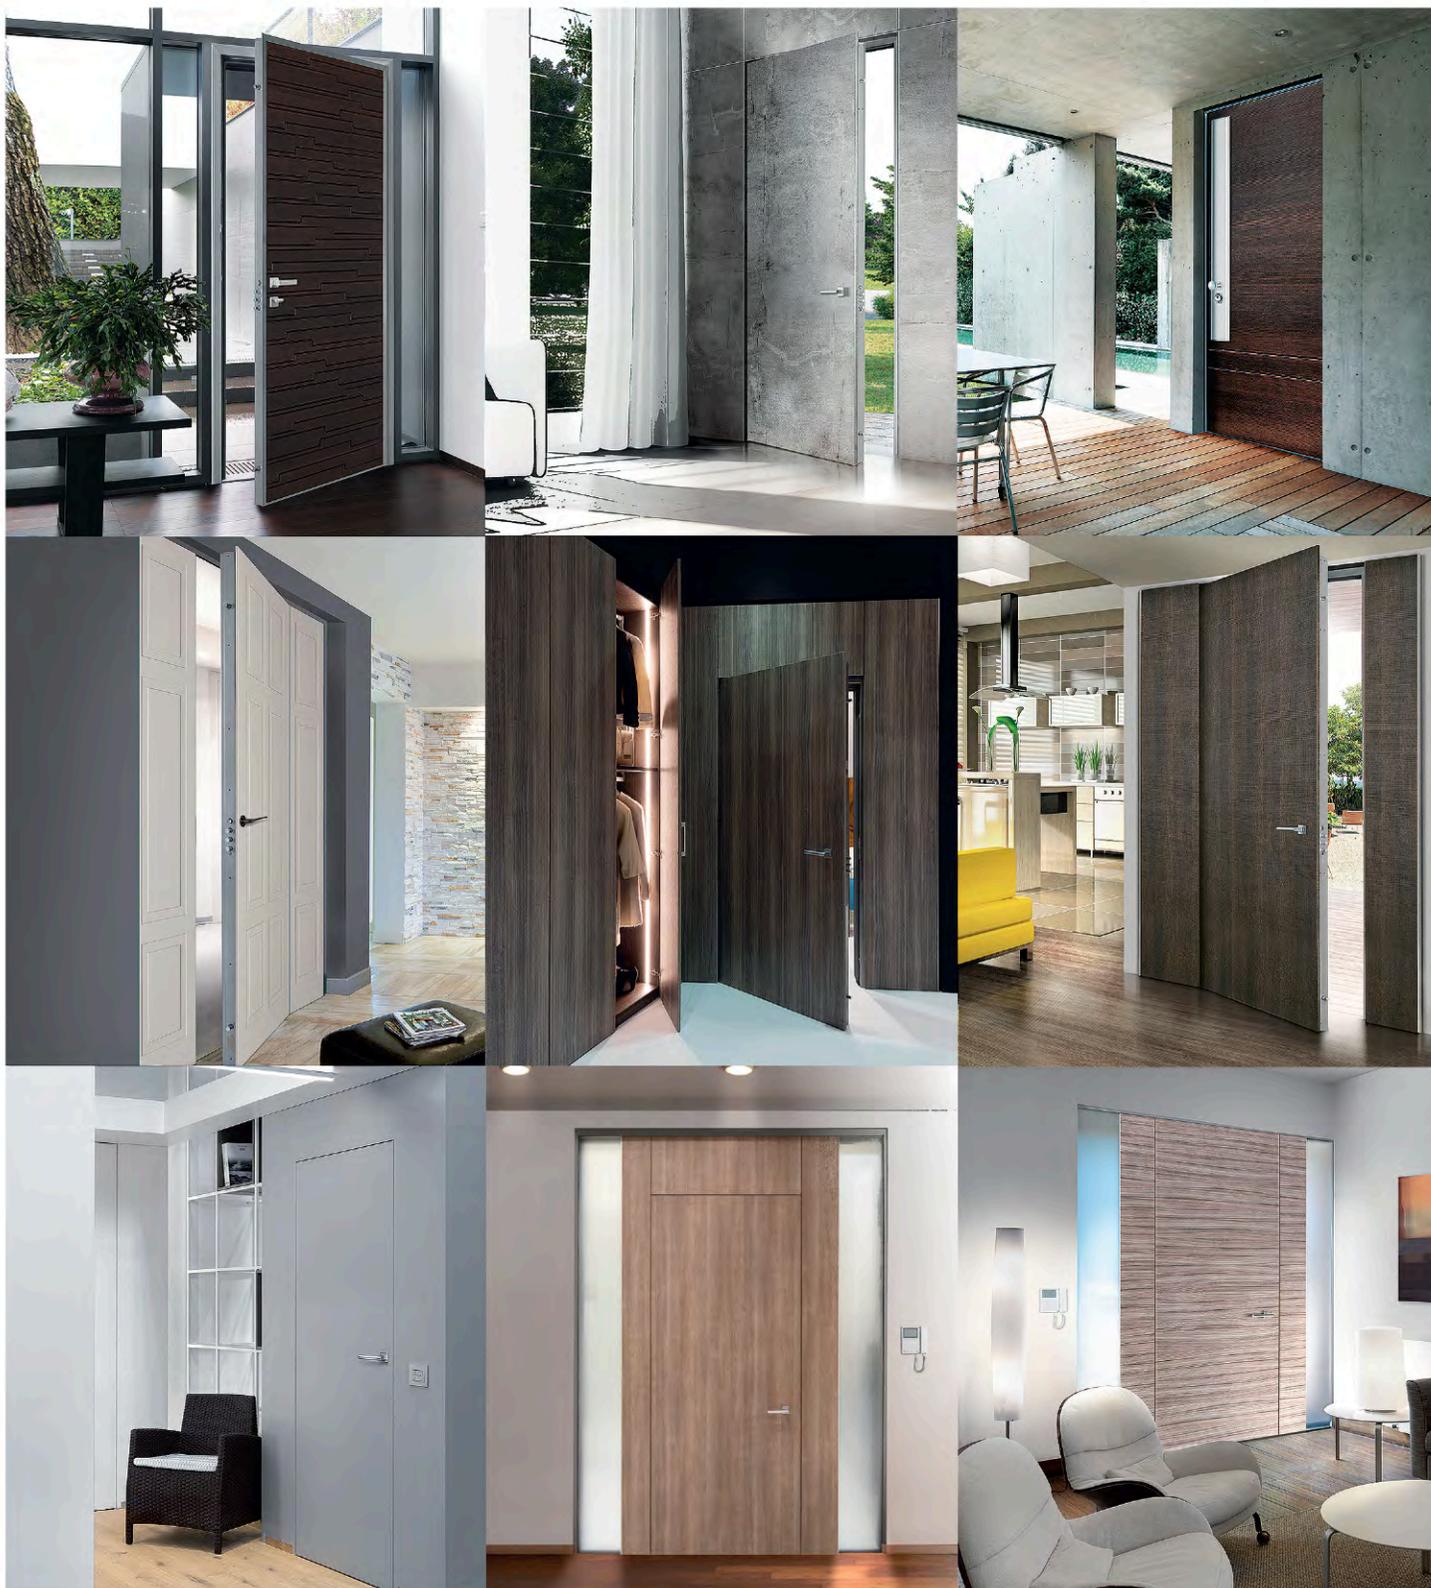

**IDOOR**<sup>®</sup>  
SIGNORE PORTE

Sede:  
Via delle Cerese, 3/5  
24060 Castelli Calepio (BG)

Tel. +39 035.4425637  
Fax +39 035.4425639  
info@viemmeporte.it  
[www.viemmeporte.it](http://www.viemmeporte.it)

**IDOOR**<sup>®</sup> **POINT**  
SIGNORE PORTE

Filiale:  
Via Prati, 93  
25086 Rezzato (Bs)  
Tel. +39 030.7630007  
Fax +39 030.7630008  
info@idoorportebs.it  
[www.viemmeporte.it](http://www.viemmeporte.it)

