



IDOOR
SIGNORE PORTE

Gamma HOPPE

viemme porte
un mondo di porte

Per tutte le maniglie e martelline HOPPE ...





Informazioni generali

pag. 4



Le serie della linea prodotto duraplus®

pag. 9

Amsterdam

pag. 11

Atlanta

pag. 14

Austin

pag. 15

Dallas

pag. 19

Hamburg

pag. 21

Los Angeles

pag. 24

Paris

pag. 26

Tôkyô

pag. 28

Toulon

pag. 29



Le serie della linea prodotto duranorm®

pag. 35

Brindisi

pag. 37

Maribor

pag. 39



Maniglioni

pag. 41



Pomoli

pag. 45



Caratteristiche dei prodotti

pag. 46

Finiture

pag. 47

Fissaggio HOPPE Quadro Rapido

Quadro Rapido

Tempo per il montaggio
delle maniglie solo circa 8 secondi

Il tempo è denaro – veloce e migliore: l'affermata tecnica di fissaggio HOPPE Quadro Rapido

Il montaggio delle maniglie secondo metodo tradizionale è composto da molti passaggi, è faticoso e richiede molto tempo. **HOPPE Quadro Rapido** offre pertanto vantaggi a livello di rapidità e semplicità di montaggio. L'affermata tecnica permette il montaggio definitivo delle maniglie con un solo movimento.

Il cuore della tecnica HOPPE Quadro Rapido è il meccanismo di bloccaggio nella parte femmina della maniglia. Questo meccanismo blocca il quadro pieno della parte maschio in modo definitivo e senza gioco. Utilizzando un quadro pieno, tutta la coppia viene trasmessa tramite la sezione del quadro stesso. HOPPE Quadro Rapido è un sistema di fissaggio assiale continuo conforme alla norma DIN EN 1906 e applicabile a diversi spessori della porta (entro spessori predefiniti).

Sul sito **www.hoppe.com** trovate i filmati HOPPE Quadro Rapido (montaggio/smontaggio). Per ulteriori informazioni si invita a contattare il proprio interlocutore HOPPE.



Riassunto dei vantaggi del fissaggio HOPPE Quadro Rapido:

- montaggio più veloce: **riduzione del tempo di montaggio del 75 %** rispetto al montaggio tradizionale
- mancanza della vite di fissaggio o perno
 - senza alesaggio filettato
 - senza orientamento assiale del quadro durante il fissaggio con la parte femmina della maniglia
 - sono esclusi allentamenti delle viti di fissaggio o del perno
- meccanismo di bloccaggio integrato nella parte femmina della maniglia
 - semplice montaggio delle maniglie
 - fissaggio delle guarniture quasi senza gioco
 - fissaggio sicuro e duraturo della maniglia
- utilizzo di un quadro pieno
 - l'applicazione delle forze per la trasmissione della coppia massima viene assorbita dalla sezione del quadro pieno
- montaggio assiale delle maniglie conforme alla norma DIN EN 1906
 - utilizzabile su diversi spessori di porta (nell'ambito di spessori definiti)
- smontaggio facile e veloce della guarnitura
 - p.e. con la chiave in dotazione o con un cacciavite

Importante:

Prodotti con tecnica HOPPE Quadro Rapido non possono essere abbinati a quadri di altri produttori!

Brevetto Europeo **EP 1 683 933**
HOPPE Quadro Rapido


Montaggio facile HOPPE Nuova tecnica, più vantaggi

Con la nuova tecnica di montaggio facile per le guarniture di porte interne della linea prodotti **duranorm®**, HOPPE offre un notevole valore aggiunto – sia nel montaggio come nella dotazione standard.



Le serie dotate della tecnica di montaggio facile, attualmente in attesa di brevetto, offrono un enorme vantaggio: le due parti della maniglia possono essere montate al primo montaggio senza un grosso impiego di forza semplicemente incastrandole e sono conformi ai requisiti della norma DIN EN 1906, categoria d'uso classe 2.

Un ulteriore vantaggio è costituito dal set molla di richiamo che favorisce un ottimo fissaggio in sede della maniglia sulla porta e fa parte della dotazione standard di queste guarniture.

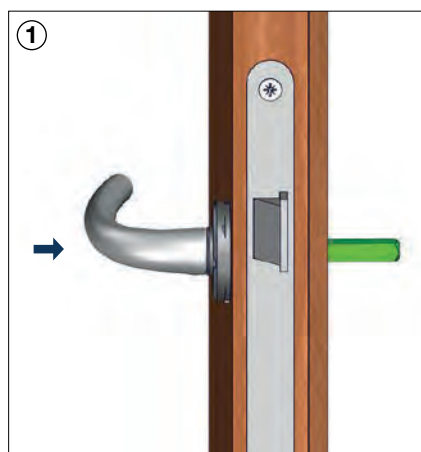

I vantaggi

- primo montaggio semplificato, facile e veloce
- molla di richiamo integrata
- categoria d'uso classe 2 in conformità con DIN EN 1906
- diverse forme disponibili

Smontaggio

Come di consueto, allentare la vite a brugola e separare le maniglie. Per il rimontaggio le parti della maniglia vengono fissate con la vite a brugola. Il montaggio facile, ovvero il semplice incastro, è possibile solo per il primo montaggio.

SecuForte®

VarioFit®



Le martelline con SecuForte® hanno ricevuto uno dei premi per «migliore innovazione» al concorso di innovazione della fiera EQUIP'BAIE 2018 di Parigi.

SecuForte® è registrato sia come brevetto, sia come marchio.

SecuForte® – semplice. diversa. più sicura.

Con SecuForte® HOPPE offre uno standard completamente nuovo nella protezione antieffrazione. In posizione chiusa / posizione di ribalta, la maniglia e il quadro pieno sono disaccoppiati e la martellina viene bloccata automaticamente – un unico concetto di protezione che protegge in modo efficace dall'apertura non autorizzata della finestra dall'esterno.



Le martelline con SecuForte® non offrono ai ladri la possibilità di manipolazione: fin quando la martellina è disaccoppiata dal quadro pieno, è praticamente impossibile azionarla dall'esterno. Di conseguenza SecuForte® agisce sia contro l'azionamento della ferramenta dall'esterno, sia contro i metodi di effrazione come perforazione del vetro o del telaio attraverso i quali si tenta di ruotare la martellina dall'esterno.

I vantaggi

- protezione dalle effrazioni tramite strumenti di perforazione del vetro, perforazione del telaio o azionamento della ferramenta dall'esterno
- funzione di bloccaggio automatico in posizione chiusa (0°) e in posizione di ribalta (180°)
- versione con cilindro certificata **RAL200**
- costi di magazzino ridotti grazie al quadro pieno VarioFit®

serie Austin



serie Hamburg



serie Toulon



Nuovo principio di protezione = nuovo azionamento della martellina

Le martelline con SecuForte® vengono azionate diversamente dal consueto, ma in modo assolutamente semplice: per aprire la finestra occorre innanzitutto premere la martellina in direzione della rosetta ①. In tal modo il blocco viene disinserito e la martellina può essere ruotata come di consueto ②. Alla chiusura o al ribaltamento della finestra, la martellina viene nuovamente bloccata e può essere azionata solo premendola di nuovo.


Il principio di sicurezza «premi e gira» è ampiamente diffuso già da tempo – si utilizza ad esempio nelle chiusure di sicurezza di bottiglie con contenuto pericoloso (farmaci, detergenti corrosivi, ecc.) per assicurare che i bambini non possano aprire autonomamente le bottiglie, mettendosi in pericolo con il loro contenuto.



Più sicurezza sulla finestra – così funziona SecuForte®

In posizione chiusa e in posizione di ribalta, le martelline con SecuForte® sono disaccoppiate e bloccate, ossia martellina e quadro pieno non sono collegati tra loro. Un ladro che vuole ruotare dall'esterno la martellina, ad es. attraverso perforazione del vetro o del telaio, può probabilmente staccare la martellina dalla rosetta applicando moltissima forza, tuttavia il quadro pieno non si sposta.

Risultato: la finestra non può essere aperta e il tentativo di scasso fallisce.

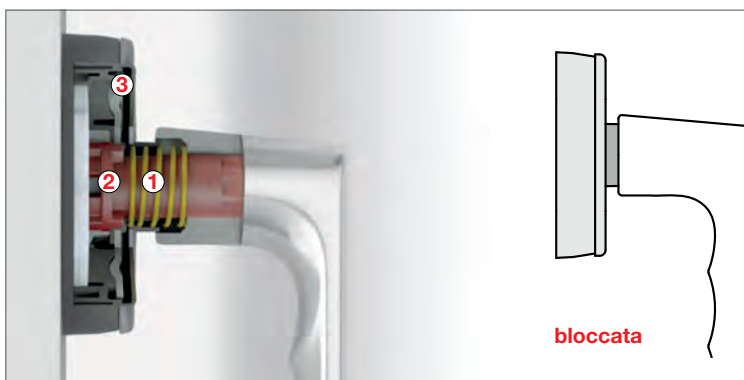

Blocco automatico della martellina:

In posizione a 0° e a 180° si allenta una molla ① all'interno della martellina e un elemento di giunzione si stacca ② dal rispettivo contropeso sul quadro pieno. La funzione della martellina, cioè il collegamento tra la martellina e il quadro pieno, viene annullata. Contemporaneamente l'elemento di giunzione si aggancia ② a una parte della sottocostruzione della rosetta e a una piastrina di rinforzo ③ e blocca la martellina.



Premi e gira:

Se si preme la martellina in direzione della rosetta, si comprime la molla ① e l'elemento di giunzione ② ripristina il collegamento tra la martellina e il quadro pieno (e di conseguenza la funzionalità della martellina). Contemporaneamente si annulla il blocco e la martellina può essere ruotata come di consueto. Nella posizione di apertura (90°) la martellina rimane sbloccata e non deve essere premuta per essere girata ulteriormente.





plusvalore **duraplus®**



Linea prodotto duraplus®

plusvalore



Amsterdam
E1400
pag. 11



Atlanta
1530
pag. 14



Austin
1769
pag. 15



Dallas
M1643
pag. 19



Hamburg
1700
pag. 21



Los Angeles
M1642
pag. 24



Paris
E138
pag. 26



Tōkyō
1710
pag. 28



Toulon
1737
pag. 29





Quadro Rapido

Amsterdam - E1400Z/42K/42KS


duraplus®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in acciaio inox per porte interne:

- certificata secondo **DIN EN 1906: 37-0140A**, guarnitura per edifici pubblici
- guida: maniglie sciolte, molle di richiamo reversibili ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione femmina/femmina)
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, viti multiuso



descrizione			foro	F69				conf.	imballo
				codice					
guarnitura versione femmina/femmina	35-45	8		11725382				1	10
		8		3278690				1	10
guarnitura versione WC	40-45	8 5-8		3289655				1	10



Quadro Rapido

Amsterdam - E1400Z/845


duraplus®

Guarnitura con mini-rosetta HOPPE in acciaio inox senza bocchetta per porte interne:

- guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione femmina/femmina)
- fissaggio: mini-rosette ad incastro
- particolarità: montaggio senza viti



descrizione				F69				conf.	imballo
				codice					
guarnitura senza bocchetta (versione femmina/femmina)	36-54	8		10781648				1	10





Quadro Rapido



Amsterdam - E1400Z/30P/30PS


duraplus®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in acciaio inox per porte a profilo:

- certificata secondo **DIN EN 1906: 37-0140U**, guarnitura per edifici pubblici
- guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione femmina/femmina)
- sottostruttura: resina
- fissaggio: coprivite, per viti multiuso



descrizione			F69	zincato			conf.	im- ballo
guarnitura	65-75	8	3253222				1	10
molla di richiamo Z-RFL08, coppia		8		2839977			10	50

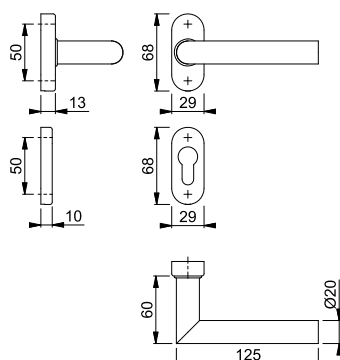

Amsterdam - E0400/U30


duraplus®

Martellina DK HOPPE in acciaio inox:

- certificata secondo **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|5|0|0|3|C1**
- scatto: 90°
- copertura: piastrina di copertura intera
- sottostruttura: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE
- fissaggio: coprivite, viti filettate M5



descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F69				conf.	im- ballo
martellina DK, pezzo	10	7	45 M5 x 55	3551342				10	40



■ **Amsterdam - HS-E0400F-25/431N-AS/420**


duraplus®

Maniglione singolo per alzante scorrevole HOPPE in acciaio inox, esterno con maniglietta da incasso:

- guida: fisso/girevole
- scatto: a sfere 180°
- sottocostruzione: esterno senza, interno in zama con perni
- quadro: quadro pieno HOPPE sciolto con spigoli arrotondati
- fissaggio: coprivite, passante, viti filettate M6



descrizione			distanza foro	F31-1/F69 codice				conf.	im- ballo
maniglione singolo per alzante scorrevole con maniglietta da incasso	75-80	10x73	senza foro	11622258				1	4

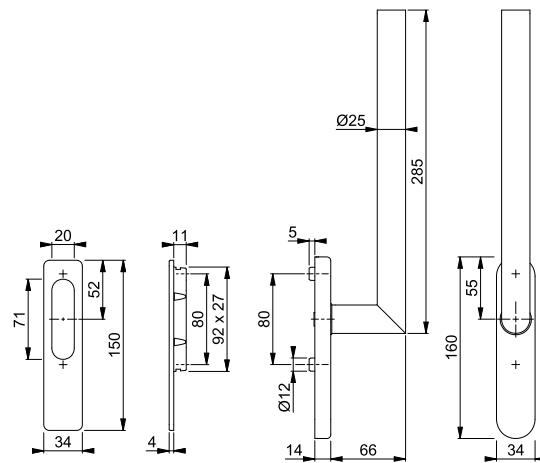



Quadro Rapido



Atlanta - 1530/30P/30PS


duraplus®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in alluminio per porte a profilo:

- certificata secondo **DIN EN 1906: 37-0140U**, guarnitura per edifici pubblici
- guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione femmina/femmina)
- sottostruttura: resina
- fissaggio: coprivite, per viti multiuso



descrizione				F1	F3	F4	F9016	conf.	im- ballo
				codice	codice	codice	codice		
guarnitura	75-85	8		3915636	11825807	11825819	11825704	1	10
descrizione				zincato codice				conf.	im- ballo
molla di richiamo Z-RFL08, coppia		8		2839977				10	50

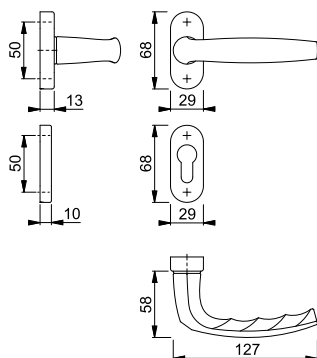

Secustik®
VarioFit®

Atlanta - 0530/US952


duraplus®

Martellina DK HOPPE in alluminio con **Secustik®** e **VarioFit®**:

- certificata secondo **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|5|0|0|3|C1** e **RAL-GZ 607/9**
- scatto: 90°
- copertura: piastrina di copertura parziale
- sottostruttura: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- fissaggio: coprivite, viti filettate M5
- particolarità: sicurezza di base integrata



descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F1	F3	F4	F9010	conf.	im- ballo
				codice	codice	codice	codice		
martellina DK, pezzo	10	7	32-42 M5 x 45/50	10760880	10760898	10760901	10804301	10	60





Quadro Rapido

Austin - 1769/843K/843KS


duraplus®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in alluminio per porte interne:

- certificata secondo **DIN EN 1906: 37-0140A**, guarnitura per edifici pubblici
- guida: maniglie sciolte, molle di richiamo reversibili ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione femmina/femmina)
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, viti multiuso



descrizione			foro	F94-1	F9016M	F9714M	conf.	imballo
				codice	codice	codice		
guarnitura versione femmina/femmina	37-47	8		11846264	11760771	11760746	1	10
	57-67	8		11846252	11760765	11760734	1	10
guarnitura versione WC femmina/femmina	37-47	8 5-8		11846276	11760783	11760758	1	10



Quadro Rapido


Austin - 1769/645

duraplus®

Guarnitura con mini-rosetta HOPPE in alluminio senza bocchetta per porte interne:

- guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione femmina/femmina)
- fissaggio: mini-rosette ad incastro
- particolarità: montaggio senza viti

descrizione				F94-1	F9016M	F9714M	conf.	imballo
				codice	codice	codice		
guarnitura senza bocchetta (versione femmina/femmina)	35-45	8		11855368	11760849	11760837	1	10





Quadro Rapido



Austin - 1769/844P


duraplus®

Guarnitura con rosetta senza bocchetta HOPPE in alluminio per porte a profilo:

- certificata secondo **DIN EN 1906: 37-0140U**, guarnitura per edifici pubblici
- guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione femmina/femmina)
- sottostruttura: resina
- fissaggio: coprivite, viti multiuso



descrizione				F94-1 codice	F9016M codice	F9714M codice	zincato codice	conf.	im- ballo
guarnitura (maniglia/maniglia) senza bocchetta	65-75	8		11846446	11844225	11784915		1	10
molla di richiamo Z-RFL08, coppia		8					2839977	10	50




844PS

duraplus®

Bocchetta HOPPE in alluminio per porte a profilo:

- sottostruttura: resina
- fissaggio: coprivite, per viti multiuso

descrizione			foro	F94-1 codice	F9016M codice	F9714M codice		conf.	im- ballo
bocchetta, pezzo				11850632	11559664	11559585		5	25





SecuForte®
VarioFit®



Le martelline con SecuForte® hanno ricevuto uno dei premi per «migliore innovazione» al concorso di innovazione della fiera EQUIPBAIE 2018 di Parigi.


Austin - 0769/UD9024

Martellina DK HOPPE in alluminio con **SecuForte®** e **VarioFit®**:

- certificata secondo **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|3|1|1|3|C1** e **RAL-GZ 607/9**
- scatto: 90°
- copertura: piastrina di copertura parziale
- sottocostruzione: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- fissaggio: coprivite, viti filettate M5
- particolarità: funzione di bloccaggio automatico in posizione chiusa (0°) e in posizione di ribalta (180°)



descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F94-1 codice	F9016M codice	F9714M codice		conf.	im- ballo
martellina DK, pezzo	10	7	32-42 M5 x 45/50	11851879	11837287	11837299		10	60




duraplus®

Maniglione a coppia per alzante scorrevole HOPPE in alluminio:

- guida: fisso/girevole
- scatto: a sfere 180°
- sottocostruzione: zama, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE sciolto con spigoli arrotondati
- fissaggio: coprivite, passante, viti filettate M6

descrizione			distanza foro	F94-1				conf.	im- ballo
				codice					
maniglione a coppia per alzante scorrevole	75-80	10x128	 69	11857572				1	4

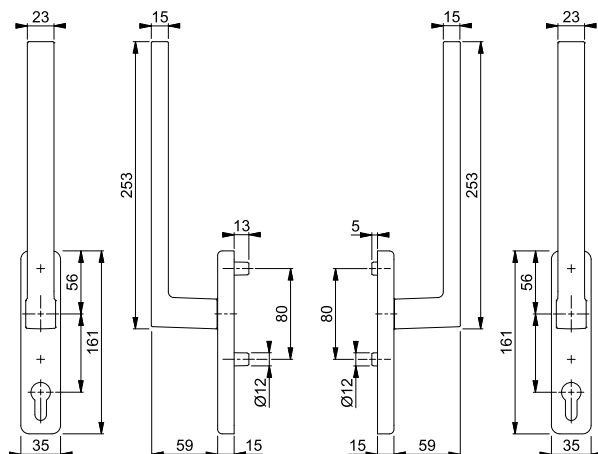


duraplus®

Maniglione singolo per alzante scorrevole HOPPE in alluminio, esterno con maniglietta da incasso:

- guida: fisso/girevole
- scatto: a sfere 180°
- sottocostruzione: esterno senza, interno in zama con perni
- quadro: quadro pieno HOPPE sciolto con spigoli arrotondati
- fissaggio: coprivite, passante, viti filettate M6

descrizione			distanza foro	F94-1 codice	F9016M codice	F9714M codice	conf.	im- ballo
			 69					
maniglione singolo per alzante scorrevole con maniglia da incasso	75-80	10x73		11857766			1	4
			senza foro	11856907	11856889	11856890	1	4

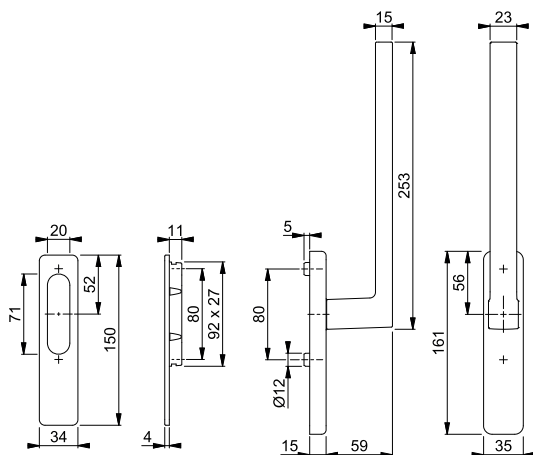



Quadro Rapido

Dallas - M1643/843K/843KS


duraplus®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in ottone per porte interne:

- certificata secondo **DIN EN 1906: 37-0140A**, guarnitura per edifici pubblici
- guida: maniglie sciolte, molle di richiamo reversibili ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione maschio/femmina)
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivate, viti multiuso



descrizione			foro	F41-R codice				conf.	im- ballo
guarnitura versione WC	38-48	8 5-8		3392628				1	10
guarnitura	37-52	8		3392601				1	10
guarnitura versione femmina/femmina	62-74	8		3392610				1	10



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®



Quadro Rapido

Dallas - M1643/844P/844PS


duraplus®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in ottone per porte a profilo:

- certificata secondo **DIN EN 1906: 37-0140U**, guarnitura per edifici pubblici
- guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione femmina/femmina)
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivate, viti multiuso



descrizione				F41-R codice	zincato codice			conf.	im- ballo
guarnitura	62-74	8/8,5		3395562				1	4
molla di richiamo Z-RFL08, coppia		8			2839977			10	50



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®



Secustik®
VarioFit®

■ Dallas - M0643/US943


duraplus®

Martellina DK HOPPE in ottone con **Secustik®** e **VarioFit®**:

- scatto: 45°
- copertura: piastrina di copertura parziale
- sottocostruzione: resina con bordo in ottone, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- fissaggio: coprivite, viti filettate M5
- particolarità: sicurezza di base integrata



descrizione	perni Ø	sporg. quadro viti	F41-R codice				conf.	im- ballo
martellina DK, pezzo	10	7 32-42 M5 x 45/50	10807545				1	10



Resista® è garantito su tutte le
superfici che contengono la lettera
R nel codice finitura.

Resista®



Quadro Rapido

Hamburg - 1700/42K/42KS


duraplus®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in alluminio per porte interne:

- certificata secondo **DIN EN 1906: 37-0140A**, guarnitura per edifici pubblici
- guida: maniglie sciolte, molle di richiamo reversibili ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione femmina/femmina)
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivate, viti multiuso



descrizione			foro	F1	F9016M	F9714M	conf.	imballo
				codice	codice	codice		
guarnitura versione WC femmina/femmina	37-42	8 5-8		11767376	11844954	11767753	1	10
guarnitura versione femmina/femmina	35-45	8		11767315	11844942	11767716	1	10
	55-65	8		11767236	11844929	11767674	1	10



SecuForte®
VarioFit®



Le martelline con SecuForte® hanno ricevuto uno dei premi per «migliore innovazione» al concorso di innovazione della fiera EQUIPBAIE 2018 di Parigi.

Hamburg - 0700/UD9020


duraplus®

Martellina DK HOPPE in alluminio con **SecuForte®** e **VarioFit®**:

- certificata secondo **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|3|1|1|3/C1** e **RAL-GZ 607/9**
- scatto: 90°
- copertura: piastrina di copertura parziale
- sottocostruzione: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- fissaggio: coprivate, viti filettate M5
- particolarità: funzione di bloccaggio automatico in posizione chiusa (0°) e in posizione di ribalta (180°)



descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F1	F9016M	F9714M	conf.	imballo
				codice	codice	codice		
martellina DK, pezzo	10	7	32-42 M5 x 45/50	11696370	11845053	11701377	10	60





Quadro Rapido



■ Hamburg - 1700/30P


duraplus®

Guarnitura con rosetta senza bocchetta HOPPE in alluminio per porte a profilo:

- certificata secondo **DIN EN 1906: 37-0140U**, guarnitura per edifici pubblici
- guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione femmina/femmina)
- sottostruttura: resina
- fissaggio: coprivite, per viti multiuso



descrizione				F1	F9016M	F9714M	zincato	conf.	imballo
				codice	codice	codice	codice		
guarnitura (maniglia/maniglia) senza bocchetta	65-75	8		11783321	11783357	11783345		1	10
molla di richiamo Z-RFL08, coppia		8					2839977	10	50




■ 30PS

duraplus®

Coppia bocchette HOPPE in alluminio per porte a profilo:


- sottostruttura: resina
- fissaggio: coprivite, per viti multiuso

descrizione			foro	F1	F94-1	F9016M	F9714M	conf.	imballo
				codice	codice	codice	codice		
bocchetta, coppia				2622268	11850851	11775981	3133790	5	25



■ Hamburg - HS-0700/431N-AS


duraplus®

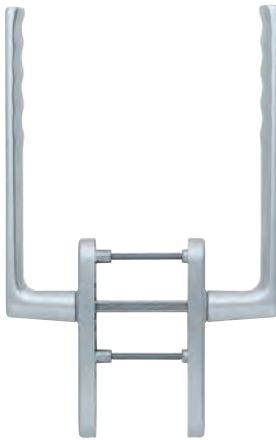

Maniglione a coppia per alzante scorrevole HOPPE in alluminio:

- guida: fisso/girevole
- scatto: a sfere 180°
- sottocostruzione: zama, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE sciolto con spigoli arrotondati
- fissaggio: coprivate, passante, viti filettate M6

descrizione			distanza foro	F1				conf.	imballo
				codice					
maniglione a coppia per alzante scorrevole	75-80	10x128	69	11847682				1	4

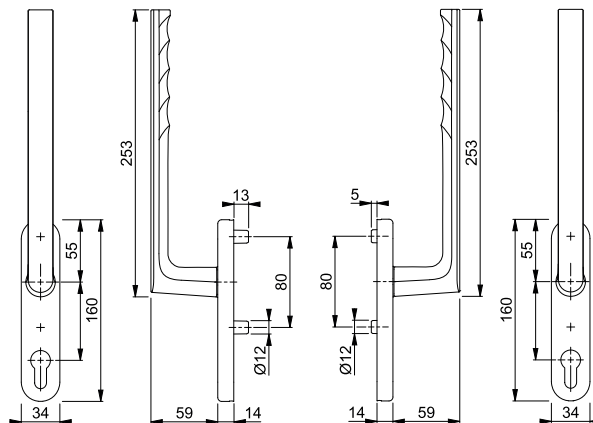

■ Hamburg - HS-0700/431N-AS/422


duraplus®



Maniglione singolo per alzante scorrevole HOPPE in alluminio, esterno con maniglietta da incasso:

- guida: fisso/girevole
- scatto: a sfere 180°
- sottocostruzione: esterno senza, interno in zama con perni
- quadro: quadro pieno HOPPE sciolto con spigoli arrotondati
- fissaggio: coprivate, passante, viti filettate M6

descrizione			distanza foro	F1				conf.	imballo
				codice					
maniglione singolo per alzante scorrevole con maniglietta da incasso	75-80	10x73	69	11847104				1	4
			senza foro	11846872				1	4

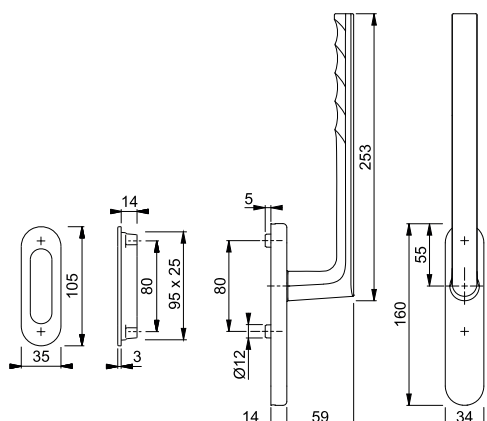



Quadro Rapido

Los Angeles - M1642/843K/843KS


duraplus®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in ottone per porte interne:

- certificata secondo **DIN EN 1906: 37-0140A**, guarnitura per edifici pubblici
- guida: maniglie sciolte, molle di richiamo reversibili ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione maschio/femmina)
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, viti multiuso



descrizione			foro	F41-R codice	F49-R codice			conf.	im- ballo
guarnitura versione WC	38-48	8 5-8		3719037	3719061			1	10
guarnitura	37-52	8		3719011	3719045			1	10
guarnitura versione femmina/femmina	62-74	8		3719029	3719053			1	10



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®



Quadro Rapido

Los Angeles - M1642/845


duraplus®

Guarnitura con mini-rosetta HOPPE in ottone senza bocchetta per porte interne:

- guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione femmina/femmina)
- fissaggio: mini-rosette ad incastro
- particolarità: montaggio senza viti



descrizione				F41-R codice				conf.	im- ballo
guarnitura senza bocchetta (versione femmina/femmina)	40-54	8		10782675				1	10



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®



Quadro Rapido



Los Angeles - M1642/844P/844PS

duraplus®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in ottone per porte a profilo:


- certificata secondo **DIN EN 1906: 37-0140U**, guarnitura per edifici pubblici
- guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione femmina/femmina)
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, viti multiuso



descrizione				F41-R codice	zincato codice			conf.	im- ballo
guarnitura	62-74	8		3719205				1	4
molla di richiamo Z-RFL08, coppia		8			2839977			10	50

Resista® è garantito su tutte le
superfici che contengono la lettera
R nel codice finitura.

Resista®



Los Angeles - M0642/US943

duraplus®

Martellina DK HOPPE in ottone con **Secustik®** e **VarioFit®**:

- scatto: 45°
- copertura: piastrina di copertura parziale
- sottocostruzione: resina con bordo in ottone, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al
quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- fissaggio: coprivite, viti filettate M5
- particolarità: sicurezza di base integrata




descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F41-R codice				conf.	im- ballo
martellina DK, pezzo	10	7	32-42 M5 x 45/50	10808708				1	10

Secustik®
VarioFit®

Resista® è garantito su tutte le
superfici che contengono la lettera
R nel codice finitura.

Resista®





Quadro Rapido

Paris - E138Z/42K/42KS


duraplus®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in acciaio inox per porte interne:

- certificata secondo **DIN EN 1906: 37-0140A**, guarnitura per edifici pubblici
- guida: maniglie sciolte, molle di richiamo reversibili ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione maschio/femmina)
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivate, viti multiuso



descrizione			foro	F69				conf.	im-ballo
				codice					
guarnitura	35-45	8		3290171				1	10
guarnitura versione femmina/femmina	35-45	8		3278921				1	10
guarnitura versione WC con indicatore libero/occupato	40-45	8 5-8		3445072				1	10

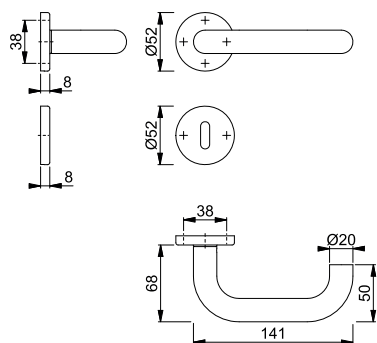

Quadro Rapido

Paris - E138Z/30P/30PS


duraplus®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in acciaio inox per porte a profilo:

- certificata secondo **DIN EN 1906: 37-0140U**, guarnitura per edifici pubblici
- guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione femmina/femmina)
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivate, per viti multiuso



descrizione			F69	zincato			conf.	im-ballo
			codice	codice				
guarnitura	65-75	8	3253290				1	10
molla di richiamo Z-RFL08, coppia		8		2839977			10	50

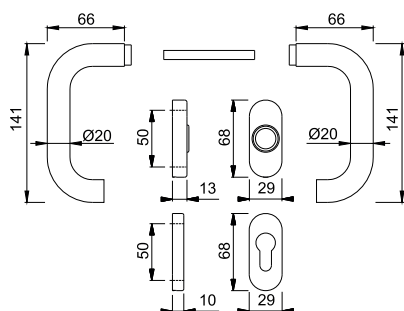



■ Paris - E038/U30


duraplus®

Martellina DK HOPPE in acciaio inox:

- certificata secondo **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|5|0/0|3/C1**
- scatto: 90°
- copertura: piastrina di copertura intera
- sottocostruzione: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE
- fissaggio: coprivite, per viti filettate M5



descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F69 codice				conf.	im- ballo
martellina DK, pezzo	10	7	45 senza	3526649				10	40





Quadro Rapido


■ Tôkyô - 1710/8K/8KS

duraplus®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in alluminio per porte interne:

- guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione maschio/femmina)
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, viti multiuso

descrizione			foro	F1	F4			conf.	im-ballo
				codice	codice				
guarnitura	43-47	8		3147972	3157476			20	20
	68-72	8		3157396	3157484			20	20



■ Tôkyô - 0710/U26


duraplus®

Martellina DK HOPPE in alluminio:

- certificata secondo **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|5|0|0|3|C1** e **RAL-GZ 607/9**
- scatto: 90°
- copertura: piastrina di copertura parziale
- sottocostruzione: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE
- fissaggio: coprivite, per viti filettate M5



descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F1	F4			conf.	im-ballo
				codice	codice				
martellina DK, pezzo	10	7	45 senza	2169660	2089871			20	120





Quadro Rapido

Toulon - 1737/843K/843KS


duraplus®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in alluminio per porte interne:

- certificata secondo **DIN EN 1906: 37-0140A**, guarnitura per edifici pubblici
- guida: maniglie sciolte, molle di richiamo reversibili ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione maschio/femmina)
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivate, viti multiuso



descrizione			foro	F1				conf.	im-ballo
				codice					
guarnitura	37-47	8		10732782				1	10
guarnitura versione femmina/femmina	62-72	8		10732846				1	10
guarnitura versione WC	37-47	8 5-8		10732918				1	10



Quadro Rapido

Toulon - 1737/844P/844PS


duraplus®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in alluminio per porte a profilo:

- certificata secondo **DIN EN 1906: 37-0140A**, guarnitura per edifici pubblici
- guida: maniglie sciolte, molle di richiamo reversibili ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione femmina/femmina)
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivate, viti multiuso



descrizione				F1	F9016			conf.	im-ballo
				codice	codice				
guarnitura	62-72	8		10733005	10733195			1	10





Secustik®
VarioFit®

Toulon - 0737/US947

duraplus®




Martellina DK HOPPE in alluminio con **Secustik®** e **VarioFit®**:

- certificata secondo **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|5|0|0|3|C1** e **RAL-GZ 607/9**
- scatto: 90°
- copertura: piastrina di copertura parziale
- sottocostruzione: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- fissaggio: coprivite, viti filettate M5
- particolarità: sicurezza di base integrata



descrizione	perni Ø	sporg. quadro viti	F1 codice	F3 codice	F4 codice	F9016 codice	conf.	im- ballo
martellina DK, pezzo	10	7 32-42 M5 x 45/50	3937114	3937122	3937131	3937181	10	60



SecuForte®
VarioFit®

Toulon - 0737/UD9024

duraplus®




Martellina DK HOPPE in alluminio con **SecuForte®** e **VarioFit®**:

- certificata secondo **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|3|1|1|3|C1** e **RAL-GZ 607/9**
- scatto: 90°
- copertura: piastrina di copertura parziale
- sottocostruzione: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- fissaggio: coprivite, viti filettate M5
- particolarità: funzione di bloccaggio automatico in posizione chiusa (0°) e in posizione di ribalta (180°)



descrizione	perni Ø	sporg. quadro viti	F1 codice	F3 codice	F4 codice	F9016 codice	conf.	im- ballo
martellina DK, pezzo	10	7 32-42 M5 x 45/50	11735880	11735983	11735995	11736021	10	60



Le martelline con SecuForte® hanno ricevuto uno dei premi per «migliore innovazione» al concorso di innovazione della fiera EQUIPBAIE 2018 di Parigi.



■ Toulon - 0737SV/U947


duraplus®

Martellina DK HOPPE in alluminio con pulsante, autobloccante:

- scatto: 90°
- copertura: piastrina di copertura parziale
- sottocostruzione: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE
- fissaggio: coprivite, viti filettate M5



descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F1 codice				conf.	im- ballo
martellina DK con pulsante, pezzo	10	7	43 M5 x 50	3937464				2	20



Toulon - HS-0737/419N-AS


duraplus®



Maniglione a coppia per alzante scorrevole HOPPE in alluminio:

- guida: fisso/girevole
- scatto: a sfere 180°
- sottocostruzione: zama, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE sciolto con spigoli arrotondati
- fissaggio: coprivite, passante, viti filettate M6

descrizione			distanza foro	F1				conf.	im- ballo
				codice					
maniglione a coppia per alzante scorrevole	75-80	10	 69	11600238				1	4

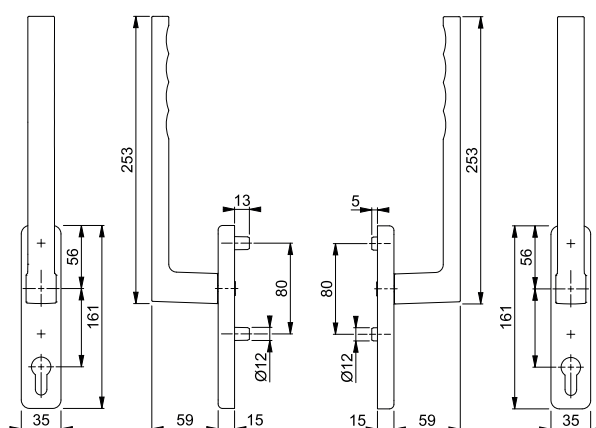


■ Toulon - HS-0737/419N-AS/420

duraplus®

Maniglione singolo per alzante scorrevole HOPPE in alluminio, esterno con maniglietta da incasso:

- guida: fisso/girevole
- scatto: a sfere 180°
- sottocostruzione: esterno senza, interno in zama con perni
- quadro: quadro pieno HOPPE sciolto con spigoli arrotondati
- fissaggio: coprivite, passante, viti filettate M6

descrizione			distanza foro	F1				conf.	imballo
				codice					
maniglione singolo per alzante scorrevole con maniglietta da incasso	75-80	10x73	 69	11600548				1	4
			senza foro	11600445				1	4

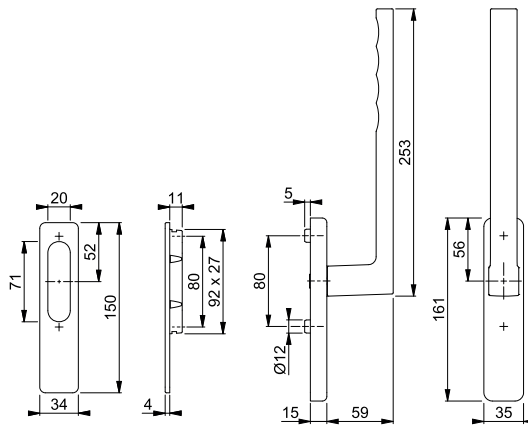





durata e convenienza **duranorm®**



Linea prodotto duranorm®

durata e convenienza



Brindisi

1126

pag. 37



Maribor

1766

pag. 39





■ Brindisi - 1126/24K/24KS


duranorm®

Guarnitura con rosetta HOPPE in alluminio con bottone scanalato/nottolino per porte bagno/WC:

- guida: maniglie in versione fisso/girevole, molle di richiamo, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: quadro pieno HOPPE
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, viti multiuso
- particolarità: montaggio facile HOPPE



descrizione			foro	F94-1				conf.	im-ballo
				codice					
guarnitura versione WC	40-50	8 5-8		11970224				1	10
guarnitura	40-50	8		11970169				1	10
		8		11970212				1	10




■ Brindisi - 1126/35P/35PS

duranorm®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in alluminio per porte a profilo:

- guida: maniglie in versione fisso/girevole, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: quadro a profilo HOPPE
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, viti multiuso

descrizione			foro	F94-1				conf.	im-ballo
				codice					
guarnitura	45-75	8		11909808				2	8






■ Brindisi - 0126/U35

duranorm®

Martellina DK HOPPE in alluminio:

- scatto: 45°
- copertura: piastrina di copertura intera
- sottocostruzione: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE
- fissaggio: coprivate, per viti filettate M5

descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F94-1 codice				conf.	im- ballo
martellina DK, pezzo	10	7	45 senza	11902607				2	20





■ Maribor - 1766/88K/88KS


duranorm®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in alluminio per porte interne:

- guida: maniglie in versione fisso/girevole, molle di richiamo, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: quadro pieno HOPPE
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, viti multiuso
- particolarità: montaggio facile HOPPE



descrizione			foro	F94-1	F271*			conf.	imballo
				codice	codice				
guarnitura	40-50	8		11842659	11842623			2	20
		8		11842660	11842635			2	20
guarnitura versione WC	40-50	8 5-8		11842672	11842647			2	20



* Adatto esclusivamente per uso in ambienti interni.




■ Maribor - 0766/U23

duranorm®

Martellina DK HOPPE in alluminio:

- scatto: 45°
- copertura: piastrina di copertura intera
- sottocostruzione: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE
- fissaggio: coprivite, per viti filettate M5

descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F94-1	F271*			conf.	imballo
				codice	codice				
martellina DK, pezzo	10	7	45 senza	3803538	3803491			30	30




* Adatto esclusivamente per uso in ambienti interni.



Linea prodotto duraplus®

plusvalore



E5011
pag. 41




E5012
pag. 41



E5724
pag. 42



E5726
pag. 42



**Sistemi di
fissaggio per
maniglioni**
pag. 43

E5011


duraplus®

Maniglione dritto HOPPE in acciaio inox:


- sostegni: tondi, dritti
- fissaggio: coprivate, sistema di fissaggio n. 11 incluso



descrizione	Ø	lunghezza	F69				conf.	im- ballo
		interasse	codice					
maniglione dritto, pezzo	30	500 300	2010595				1	5
		600 400	2010624				1	5
		1000 700	2010659				1	5

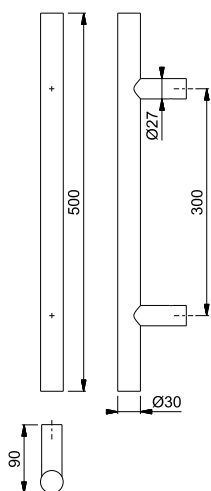

fissaggio incluso:



2 x BS-1102

Sistema di fissaggio particolare
vedi pag. 43.

E5012


duraplus®

Maniglione dritto HOPPE in acciaio inox:

- sostegni: tondi, inclinati a 45°
- fissaggio: coprivate, sistema di fissaggio n. 11 incluso



descrizione	Ø	lunghezza	F69				conf.	im- ballo
		interasse	codice					
maniglione dritto, pezzo	30	500 300	2011053				1	5
		600 400	2011061				1	5
		1000 700	2011571				1	5

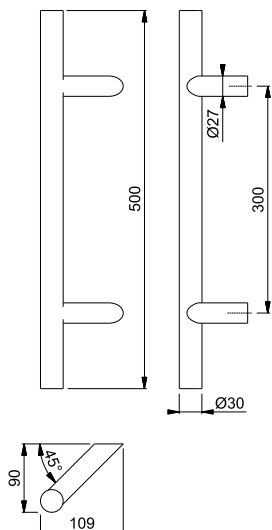

fissaggio incluso:



2 x BS-1102

Sistema di fissaggio particolare
vedi pag. 43.

E5724


duraplus®

Maniglione rettangolare diritto HOPPE in acciaio inox:

- sostegni: quadrati, inclinati a 45°
- fissaggio: coprivate, sistema di fissaggio n. 11 incluso



descrizione		lunghezza interasse	F69 codice				conf.	im- ballo
maniglione rettangolare diritto, pezzo	40x15	500	3977466				1	5
		300						
		600	3977474				1	5
		400						
		1000	3977520				1	5
		700						

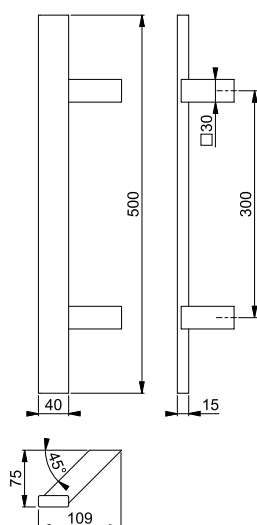

fissaggio incluso:



2 x BS-1102

Sistema di fissaggio particolare
vedi pag. 43.

E5726


duraplus®

Maniglione rettangolare diritto HOPPE in acciaio inox:

- sostegni: quadrati, diritti
- fissaggio: coprivate, sistema di fissaggio n. 11 incluso



descrizione		lunghezza interasse	F69 codice				conf.	im- ballo
maniglione rettangolare diritto, pezzo	40x15	500	3977255				1	5
		300						
		600	3977263				1	5
		400						
		1000	3977298				1	5
		700						

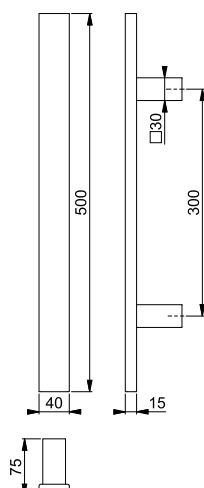

fissaggio incluso:



2 x BS-1102

Sistema di fissaggio particolare
vedi pag. 43.




Sistema di fissaggio no. 5


Sistema di fissaggio no. 5 HOPPE per maniglioni:

- fissaggio: per maniglioni a coppia su profili in alluminio, PVC e serramenti in legno


descrizione				codice				conf.	im- ballo
BS-506/B, pezzo				839759				1	10



profilo in alluminio



profilo in legno



profilo in PVC




Sistema di fissaggio no. 5


Sistema di fissaggio no. 5 HOPPE per maniglioni:

- fissaggio: per maniglioni singoli su profili in alluminio, PVC, legno e portoncini d'ingresso


descrizione				codice				conf.	im- ballo
BS-510/4,8 x 38 (maniglioni singoli), 2 pezzi				3741189				1	50



profilo in alluminio



profilo in legno




profilo in PVC



Linea prodotto duraplus®


plusvalore



**Pomolo con
rosetta**

M84

pag. 45



**Pomolo con
rosetta**

84

pag. 45





M84/42K


duraplus®

Pomolo con rosetta HOPPE in ottone per porte blindate (lato esterno):

- guida: pomolo girevole o fisso, con filetto
- versione: per quadro ad espansione HOPPE o quadri cambio FDW HOPPE
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, per viti multiuso



descrizione				F41-R	F71			conf.	im- ballo
				codice	codice				
pomolo con rosetta, pezzo		8-M10		2124824	2124816			2	12



Resista® è garantito su tutte le
superfici che contengono la lettera
R nel codice finitura.

Resista®




84/42K

duraplus®

Pomolo con rosetta HOPPE in alluminio per porte d'ingresso:

- guida: pomolo girevole o fisso, con filetto
- versione: per quadro ad espansione HOPPE o quadri cambio FDW HOPPE
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, per viti multiuso

descrizione				F1	F4			conf.	im- ballo
				codice	codice				
pomolo con rosetta, pezzo		8-M10		2124357	2125000			2	12



Caratteristiche dei prodotti

Attributi speciali, del marchio e di prodotto di «HOPPE – La maniglia che arreda.», marchi di certificazione

Per gli articoli di marca «HOPPE – La maniglia che arreda.» si distingue tra le seguenti caratteristiche di prodotto:

denominazione	descrizione	attributi
attributi del marchio	- contraddistinguono tutti i prodotti HOPPE - portano con sé le promesse del marchio	 10 anni garanzia sulla funzione meccanica  fabbricati in Europa  DIN EN ISO 14001 produzione eco-compatibile
attributi speciali	sottolineano una caratteristica esclusiva o un'utilità aggiuntiva essenziale dell'articolo di marca HOPPE	Quadro Rapido[®] SecuForte[®] Secustik[®] Resista[®] VarioFit[®]
attributi di prodotto	- rappresentano un'informazione importante su un prodotto o un vantaggio di un prodotto - sono contrassegnati da pittogrammi realizzati da HOPPE	 categoria d'utilizzo 2 (3, 4) secondo la norma DIN EN 1906  categoria d'utilizzo 2 secondo la norma DIN EN 13126-3  montaggio facile  acciaio inossidabile  ottone massiccio  resistenza alla corrosione molto elevata EN 1670, classe 4
marchi di certificazione	- identificano i prodotti controllati da un ente certificatore - sono marchi registrati noti - valgono a livello internazionale e regionale	 per tutte le martelline DK certificate RAL (RAL-GZ 607/9) e tutte le guarniture di sicurezza conformi alle norme DIN 18257 e RAL-GZ 607/6

Ottone



F41-R -
cromo satinato -
Resista®



F49-R -
cromo lucido -
Resista®



F71 -
lucido

Acciaio inox



F69 -
satinato

Alluminio



F1 -
aspetto argento



F3 -
aspetto oro



F4 -
aspetto bronzo



F94-1 -
aspetto cromo satinato



F271* -
aspetto oro lucido



F9010 -
bianco



F9016 -
bianco traffico



F9016M -
bianco traffico opaco



F9714M -
nero opaco

* adatto esclusivamente per uso in ambienti interni

viemme porte
un mondo di porte

via delle Cerese 3/5
Castelli Calepio (BG)
Tel. +39 035.4425637
info@viemmeporte.it
www.viemmeporte.it