

**SECURITY DOORS**  
*Chrome*

SERIE CHROME



# CHROME

## Una solida barriera contro gli intrusi.

La rigorosità del progetto, l'avanzata tecnologia produttiva e i rigidi criteri selettivi di materiali e serrature garantiscono, infatti, un'efficace resistenza passiva contro l'effrazione.

La cura dei particolari, la bellezza e la varietà dei rivestimenti soddisfano le più svariate esigenze di gusto e di stile.

Queste porte blindate hanno superato le prove di scasso e sfondamento previste dalla normativa europea ENV 1627, ottenendo la certificazione in Classe 3.

Con le porte blindate della serie CHROME, ogni appartamento acquista più valore: il valore della sicurezza e della bellezza.

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| SICUREZZA         | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● |
| PERFORMANCE       | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● |
| PERSONALIZZAZIONE | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● |

**Antieffrazione norma > CI 3 - ENV 1627**

Burglar-proof standard

**Abbattimento Acustico > Rw 40 dB**

Rw acoustic reduction

**Trasmittanza Termica Ud > 1.3 W/m²K**

Thermal transmittance Ud


## TR 450


Serratura di sicurezza con cilindro a profilo europeo. La chiave, di dimensioni ridotte, aziona 3 chiavistelli centrali, il mezzo giro e 2 deviatori laterali posti uno in alto ed uno in basso.



## TR 651


Alla serratura tradizionale si aggiunge una seconda serratura di servizio che aziona lo scrocco ed un chiavistello.

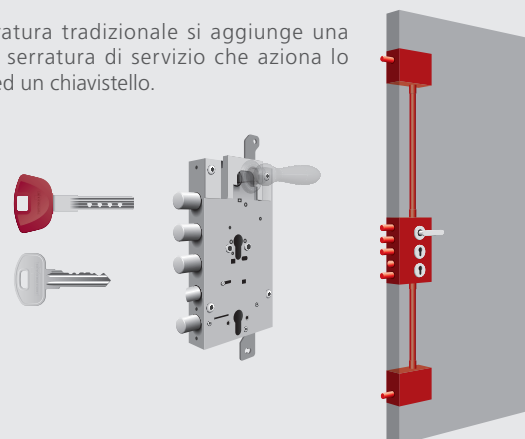

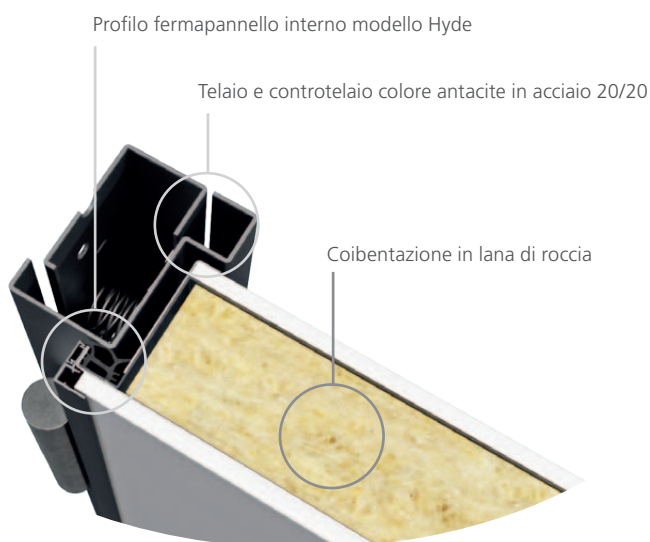

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Bordo battente metallico finitura inox
- Deviatori laterali
- Telaio Normale con controtelaio
- Colore telaio ANTRACITE
- Guarnizione perimetrale in EPDM
- Fermapannello interno modello Hyde, laccato bianco
- Serratura a 3 perni più scrocco e limitatore di apertura
- 1 Battente isolamento termico 1,3 W/m<sup>2</sup>k
- 2 Battenti isolamento termico 1,6 W/m<sup>2</sup>k
- Isolamento acustico 40 dB
- Classe Antieffrazione 3 certificata



- 1-2 Struttura in doppia lamiera**  
con rinforzi a omega verticale e coibentazione interna in lana di roccia per **isolamento termico e acustico**.

- 3 Rostri antistrappo fissi**  
5 perni fissi sul lato cerniere che si inseriscono nel telaio a porta chiusa.



- 4 Defender conico**  
Protezione cilindro in acciaio antitrapano, con sfere in acciaio a protezione delle viti, forma conica per ostacolare lo strappo.



- 5 Serratura a cilindro europeo**  
con movimento ad ingranaggi e sistema brevettato di blocco in caso di strappo del cilindro.



- 6 Soglia mobile parafreddo**  
ad alto isolamento termico con possibilità di estrazione lato cerniera.




- 7 Cerniere registrabili**  
Cerniere a vista registrabili con perno a sfera in acciaio.



- 8 Registro scrocco micrometrico**



- 9 Deviatori**

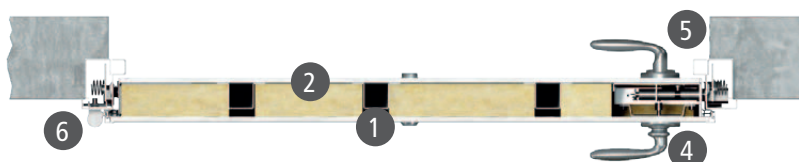



Rivenditore

  
**IDOOR**  
SIGNORE PORTE

*Sede/Headquarters:*

IDOOR  
Via delle Cerase 3/5  
24060 Castelli Calepio (Bg) - Italy  
Tel. +39 035.4425637  
Fax +39 035.4425639  
info@viemmeporte.it  
www.viemmeporte.it



*Filiale/Branch:*

IDOORPOINT BRESCIA  
Via Prati, 93  
25086 Rezzato (Bs) - Italy  
Tel. +39 030.7630007  
Fax +39 030.7630008  
info@idoorportebs.it  
www.viemmeporte.it

